




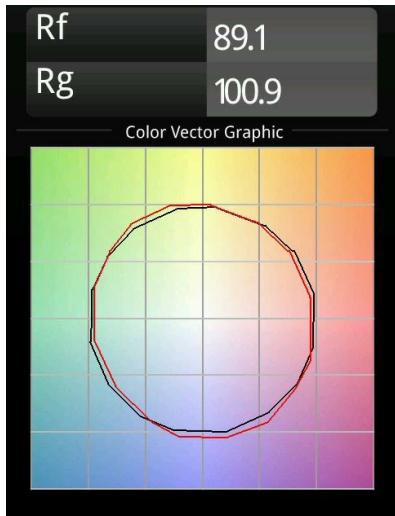
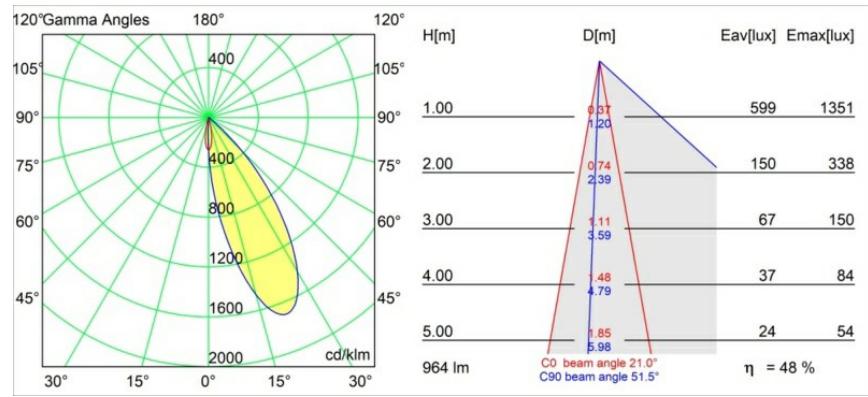
| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

Hollow Recessed Trimless Adjustable 115 lx LED 2700K Medium DE White Structure - White Structure




| | | |
|--|----------------------------------|------|
| Matériaux | 12170009 | |
| Type de Source Lumineuse | LED | |
| Type de LED | BRIDGELUX V6 HD G7 | |
| Technologie LED | LED COB | |
| CRI | Min. 90 | |
| Température de Couleur | 2700K | |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures | |
| Ampoule incluse | Oui | |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 | |
| Code de flux CIE | 92 99 100 100 48 | |
| Groupement (SDCM) | 2 | |
| Optique | Lentille | |
| Faisceau mesuré (°) | 21,0 | |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis | |
| Classe Électrique | III | |
| Indice de protection IP | 20 | |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 | |
| Intérieur/extérieur | Intérieur | |
| Application | Plafond, Mur | |
| Montage | Encastré | |
| Taille de découpe (mm) | Ø146 | |
| Profondeur de montage (mm) | 70,0 | |
| Ajustabilité | H 360° V 90° | |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 | |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure | |
| Couleur Secondaire & Finition Secondaire | Blanc, Structure | |
| Poids brut (g) | 335,0 | |
| Courant du driver (mA) | 350 | 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 14,8 | 15,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,0 | 18,6 |
| Connected load (W) | 5,7 | 8,5 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 346 | 467 |
| Efficacité (lm/W) | 61 | 55 |

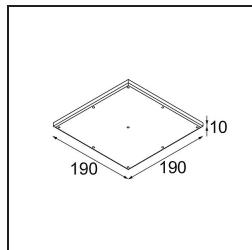
| | | |
|-----|----|----|
| UGR | 13 | 14 |
|-----|----|----|

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130



12292830 Gypsum Fibreboard 190x190



14204030 Ring Recessed Trimless 146 1x

■ Choisir un accessoire requis