


Date
Customer
Project
Type

Hollow Recessed Trimless Adjustable 115 1x LED 2700K Medium DE White Structure - White Structure



Hollow emette luce diretta quando è aperto e luce indiretta quando è chiuso. Ma da dove proviene la luce? Acceso o spento, presente e assente. Sinfonia di opposti, Hollow è un downlight che lavora con te. Regolabile e versatile. Per spazi che accolgono storie e personalità.



Specifications


Materiale	12170009
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	92 99 100 100 48
Binning (SDCM)	2
Ottiche	Lente
Fascio misurato (°)	21,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	146
Profondità di montaggio (mm)	70,0
Orientabilità	H 360° V 90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Colore secondario & Finitura secondaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	335,0
Corrente di azionamento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6
Connected load (W)	5,7 8,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	346 467
Efficienza (lm/W)	61 55

Livello abbagliamento	13	14
-----------------------	----	----


TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram

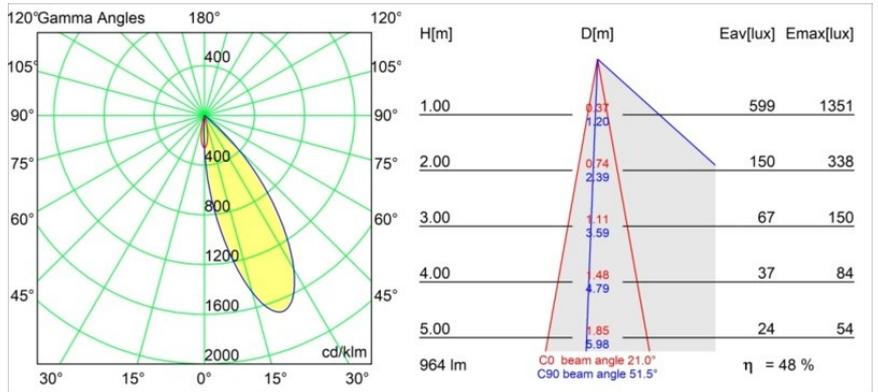


Accessori Installazione



10889830 Installation Housing 192x190x130



12292830 Gypsum Fibreboard 190x190



14204030 Ring Recessed Trimless 146 1x

Choose a required accessory