
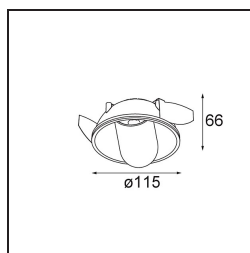


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Hollow Recessed Trimless Adjustable 115 1x LED 2700K Medium DE Black Structure - White Structure*

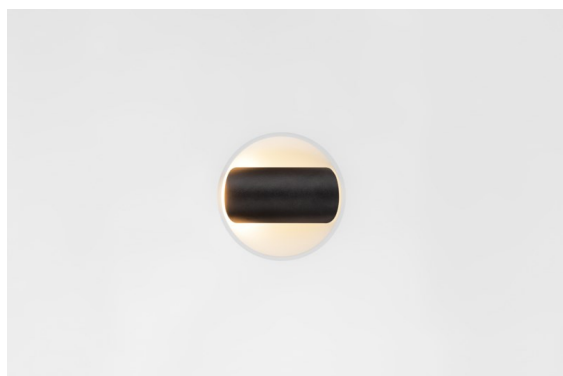

### Specifications

|  |   |
|--|---|
| Material                                 | 12170047                                |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                     |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX V6 HD G7                      |
| Tecnología LED                           | COB LED                                 |
| CRI                                      | Min. 90                                 |
| Temperatura del color                    | 2700K                                   |
| Vida Útil                                | L80B10 @50.000 horas                    |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                      |
| Número de fuentes de luz                 | 1                                       |
| Código de flujo CIE                      | 92 99 100 100 48                        |
| Binning (SDCM)                           | 2                                       |
| Óptica                                   | Lente                                   |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 21,3                                    |
| Voltaje de entrada                       | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica                  | III                                     |
| Clasificación del IP                     | 20                                      |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                     |
| Interio/Exterior                         | Interior                                |
| Aplicación                               | Techo, Pared                            |
| Montaje                                  | Empotrado                               |
| Tamaño de corte (mm)                     | ø146                                    |
| Profundidad de montaje (mm)              | 70,0                                    |
| Ajustabilidad                            | H 360° V 90°                            |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                     |
| Color principal & Acabado principal      | Negro, Estructura                       |
| Color secundario & Acabado secundario    | Blanco, Estructura                      |
| Peso bruto (g)                           | 335,0                                   |
| Corriente de accionamiento (mA)          | 350      500                            |
| Min. forward voltage (Vf)                | 14,8      15,2                          |
| Max. forward voltage (Vf)                | 18,0      18,6                          |
| Connected load (W)                       | 5,7      8,5                            |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 344      464                            |

Hollow proporciona iluminación directa en posición abierta e indirecta en posición cerrada. Pero, ¿de dónde procede la luz? Oscura o luciente, ausente o presente. Hollow es una sinfonía de estados opuestos, un foco downlight dedicado a satisfacer sus requisitos y deseos. Ajustable y versátil. Para espacios que abren las puertas a la personalidad y la intriga.

---


|                              |    |    |
|------------------------------|----|----|
| Eficacia (lm/W)              | 60 | 55 |
| Índice de<br>deslumbramiento | 13 | 14 |

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

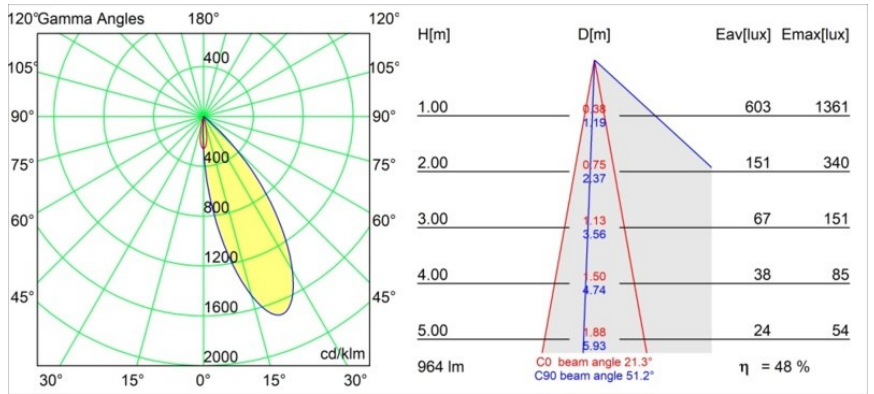

Diagrams

**Accesorios Instalación**



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12292830** Gypsum Fibreboard 190x190



**14204030** Ring Recessed Trimless 146 1x

Choose a required accessory