


Date	
Client	
Projet	
уре	

Hollow Recessed Trimless Adjustable 115 1x LED 2700K Medium DE Black Structure - Gold Matt



Hollow émet une lumière directe lorsqu'il est ouvert et une lumière indirecte lorsqu'il est fermé. Mais d'où vient cette lumière? Clair ou obscur, ouvert ou fermé. Symphonie d'opposés, Hollow est une applique vers le bas qui s'adapte à vos envies. Réglable et polyvalent. Pour les espaces intrigants et de caractère.





Caractéristiques

Matériaux	12170032		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	92 99 100 100 48		
Groupement (SDCM)	2		
Optique	Lentille		
Faisceau mesuré (°)	21,3		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	20		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø146		
Profondeur de montage (mm)	70,0		
Ajustabilité	H 360° V 90	0	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure		
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Or, Mat		
Poids brut (g)	335,0		
Courant du driver (mA)	350 5	500	
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	
Max. forward voltage (Vf)		18,6	
Connected load (W)	5,7	3,5	
Flux lumineux par lampe (lm)	344	164	
Efficacité (lm/W)	60 5	55	



Hollow Recessed Trimless Adjustable 115 1x LED 2700K Medium DE Black Structure - Gold Matt

UGR




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

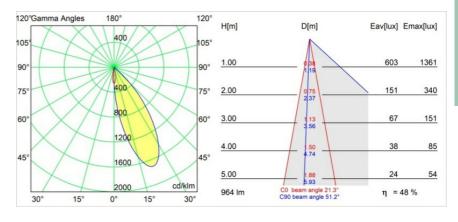





Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130



12292830 Gypsum Fibreboard 190x190



14204030 Ring Recessed Trimless 146 1x

Choisir un accessoire requis