



*Hollow Recessed Trimless Adjustable 115 1x LED 2700K Medium DE Gold Matt - Gold Matt*

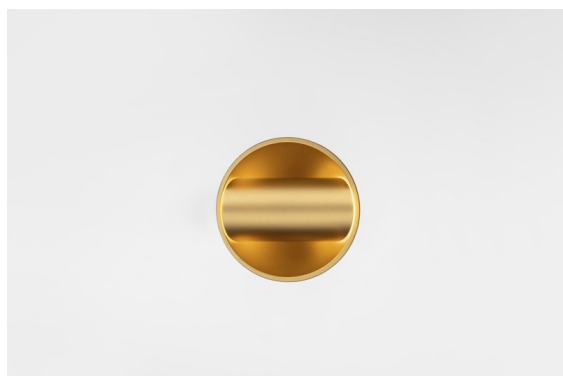

### Caractéristiques

Hollow émet une lumière directe lorsqu'il est ouvert et une lumière indirecte lorsqu'il est fermé. Mais d'où vient cette lumière ? Clair ou obscur, ouvert ou fermé. Symphonie d'opposés, Hollow est une applique vers le bas qui s'adapte à vos envies. Réglable et polyvalent. Pour les espaces intrigants et de caractère.

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Matériaux                                | 12170087                         |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                              |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V6 HD G7               |
| Technologie LED                          | LED COB                          |
| CRI                                      | Min. 90                          |
| Température de Couleur                   | 2700K                            |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures           |
| Ampoule incluse                          | Oui                              |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                |
| Code de flux CIE                         | 91 99 100 100 48                 |
| Groupe (SDCM)                            | 2                                |
| Optique                                  | Lentille                         |
| Faisceau mesuré (°)                      | 22,1                             |
| Tension d'Entrée                         | Driver à Courant Constant Requis |
| Classe Électrique                        | III                              |
| Indice de protection IP                  | 20                               |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                              |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                        |
| Application                              | Plafond, Mur                     |
| Montage                                  | Encastré                         |
| Taille de découpe (mm)                   | 146                              |
| Profondeur de montage (mm)               | 70,0                             |
| Ajustabilité                             | H 360° V 90°                     |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                              |
| Couleur Principale & Finition Principale | Or, Mat                          |
| Couleur Secondaire & Finition Secondaire | Or, Mat                          |
| Poids brut (g)                           | 335,0                            |
| Courant du driver (mA)                   | 350 500                          |
| Min. forward voltage (Vf)                | 14,8 15,2                        |
| Max. forward voltage (Vf)                | 18,0 18,6                        |
| Connected load (W)                       | 5,7 8,5                          |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 342 461                          |
| Efficacité (lm/W)                        | 60 54                            |

---


|     |    |    |
|-----|----|----|
| UGR | 14 | 15 |
|-----|----|----|

---


**TM30 & CRI diagrammes**




**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

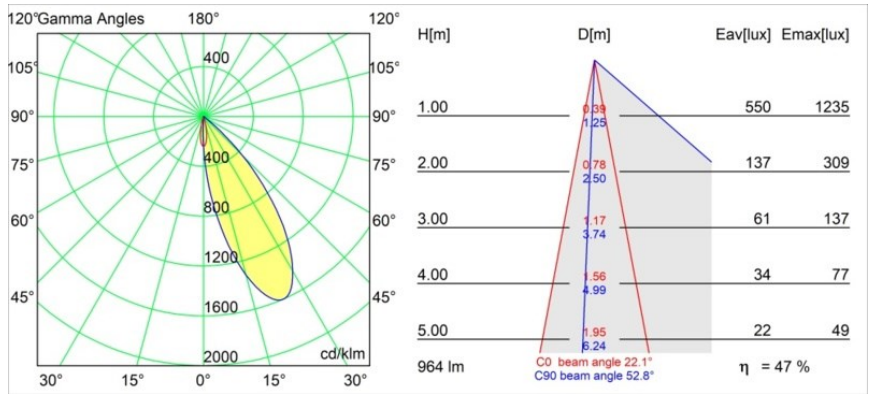


**Accessoires d'Eclairage d'installation**



**10889830** Installation Housing 192x190x130

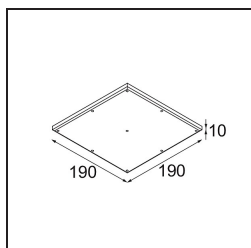

**12292830** Gypsum Fibreboard 190x190

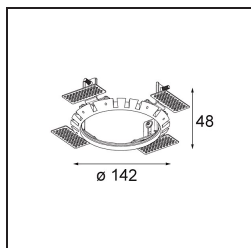

**14204030** Ring Recessed Trimless 146 1x

Choisir un accessoire requis