


atum	
unde	
rojekt	
rt	

Hollow Recessed Trimless Adjustable 115 1x LED 3000K Medium DE Black Structure - Gold Matt



Die Hollow erzeugt im geöffneten Zustand direktes Licht und im geschlossenen Zustand indirektes Licht. Aber woher kommt das Licht? Hell oder dunkel, da und nicht da. Eine Sinfonie der Gegensätze. Die Hollow ist ein Downlighter, der mit Ihnen arbeitet. Verstellbar und vielseitig. Für Räume, die Faszination und Persönlichkeit willkommen heißen.






Spezifikationen

Material	12170132		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	3000K		
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	92 99 100 100 48		
Binning (SDCM)	2		
Optik	Streuscheibe		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	21,3		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø146		
Einbautiefe (mm)	70,0		
Verstellbarkeit	H 360° V 90°		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, S	Strukturiert	
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Gold, Matt		
Bruttogewicht (g)	335,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	
Connected load (W)	5,7	8,5	
Lichtstrom pro Lampe (Im)	351	474	
Effizienz (Im/W)	62	56	
UGR	13	14	




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

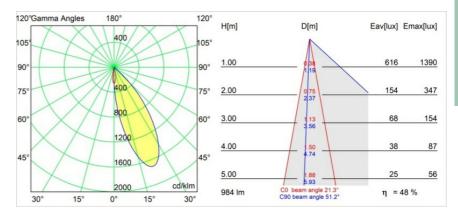





Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130



12292830 Gypsum Fibreboard 190x190



14204030 Ring Recessed Trimless 146 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör