



Datum
Klant
Project
Soort

Hollow Recessed Trimless Adjustable 115 1x LED 3000K Medium DE Black Structure - Gold Matt

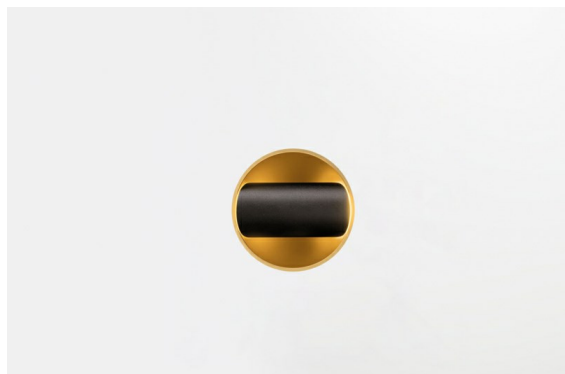



Geopend produceert Hollow direct licht en gesloten straalt deze armatuur indirect licht uit. Maar waar komt het licht vandaan? Aan of uit, aanwezig of onopvallend. Hollow, een symfonie van tegenstellingen, is neerwaartse verlichting die met jou mee werkt. Verstelbaar en veelzijdig. Voor ruimtes die intriges en persoonlijkheid verwelkomen.




Specificaties

Materiaal	12170132	
Type Lichtbron	LED	
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	3000K	
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
CIE-fluxcode	92 99 100 100 48	
Binning (SDCM)	2	
Optisch	Lens	
Gemeten gradenbundel (°)	21,3	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	20	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond, Wand	
Montage	Inbouw	
Inbouwopening (mm)	Ø146	
Montagediepte (mm)	70,0	
Verstelbaarheid	H 360° V 90°	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur	
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Goud, Mat	
Brutogewicht (g)	335,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	351	474
Efficiëntie (lm/W)	62	56
UGR	13	14


TM30 & CRI Diagrammen

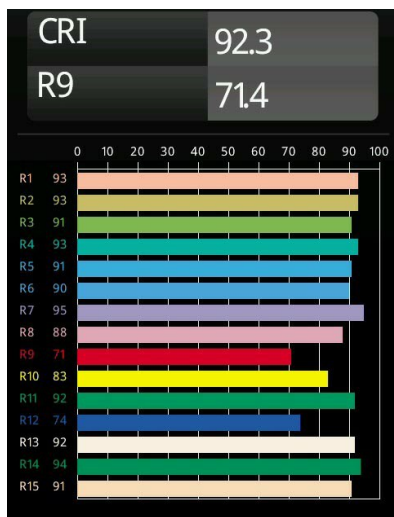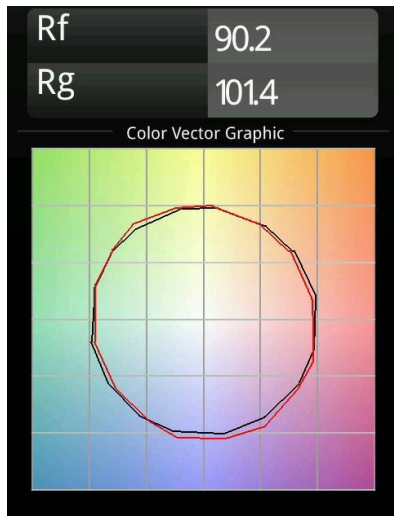


Lichtspreading & Stralingsdiagram

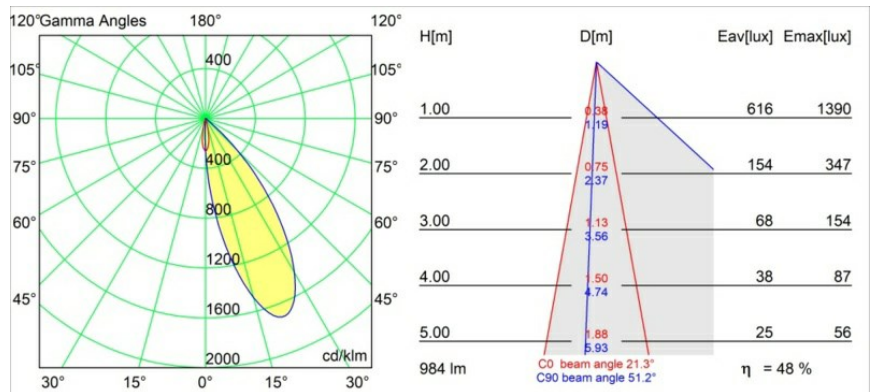


Installatie Accessoires



10889830 Installation Housing 192x190x130



12292830 Gypsum Fibreboard 190x190



14204030 Ring Recessed Trimless 146 1x

Kies een vereist accessoire