


Date
Customer
Project
Type

Hollow Recessed Trimless Adjustable 115 1x LED 3000K Medium DE Black Structure - Black Structure



Hollow proporciona iluminación directa en posición abierta e indirecta en posición cerrada. Pero, ¿de dónde procede la luz? Oscura o luciente, ausente o presente. Hollow es una sinfonía de estados opuestos, un foco downlight dedicado a satisfacer sus requisitos y deseos. Ajustable y versátil. Para espacios que abren las puertas a la personalidad y la intriga.




Specifications

Material	12170156	
Tipo de fuente de luz	LED	
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G7	
Tecnología LED	COB LED	
CRI	Min. 90	
Temperatura del color	3000K	
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas	
Lámpara Incluida	Sí	
Número de fuentes de luz	1	
Código de flujo CIE	92 99 100 100 48	
Binning (SDCM)	2	
Óptica	Lente	
Ángulo de Apertura medido (°)	21,3	
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido	
Clasificación eléctrica	III	
Clasificación del IP	20	
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960	
Interio/Exterior	Interior	
Aplicación	Techo, Pared	
Montaje	Empotrado	
Tamaño de corte (mm)	ø146	
Profundidad de montaje (mm)	70,0	
Ajustabilidad	H 360° V 90°	
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1	
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura	
Color secundario & Acabado secundario	Negro, Estructura	
Peso bruto (g)	335,0	
Corriente de accionamiento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Flujo de Salida (lm)	351	474
Eficacia (lm/W)	62	56




Índice de deslumbramiento	13	14
------------------------------	----	----


TM30 & CRI diagram

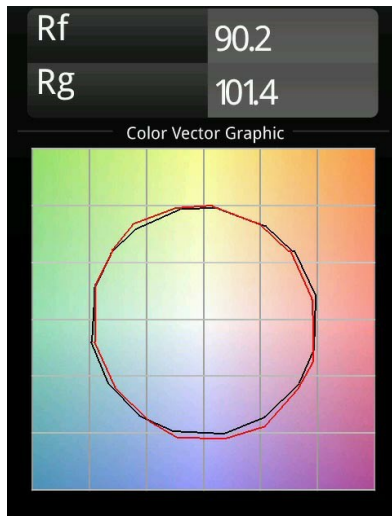


Light distribution & beam diagram

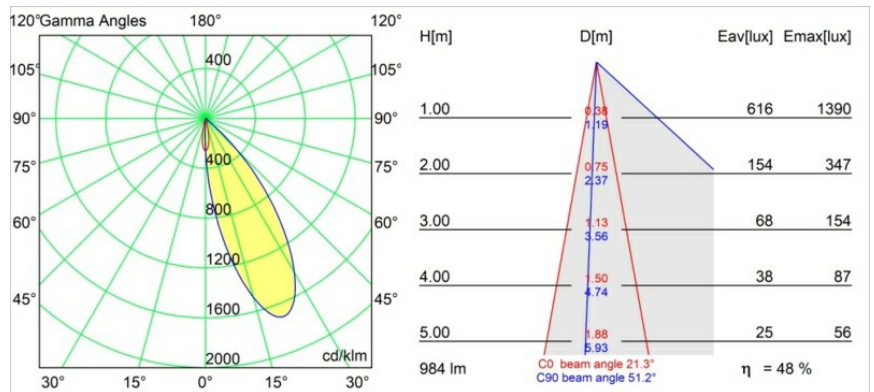


Accesorios Instalación



10889830 Installation Housing 192x190x130



12292830 Gypsum Fibreboard 190x190



14204030 Ring Recessed Trimless 146 1x

Choose a required accessory