
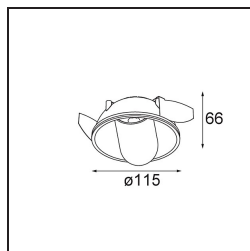


*Hollow Recessed Trimless Adjustable 115 lx LED 3000K Medium DE Gold Matt - Gold Matt*

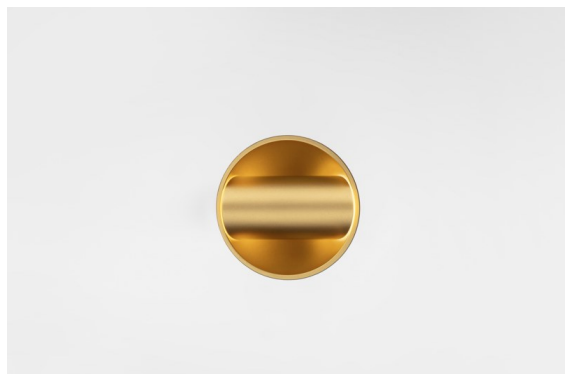

### Caractéristiques

Hollow émet une lumière directe lorsqu'il est ouvert et une lumière indirecte lorsqu'il est fermé. Mais d'où vient cette lumière ? Clair ou obscur, ouvert ou fermé. Symphonie d'opposés, Hollow est une applique vers le bas qui s'adapte à vos envies. Réglable et polyvalent. Pour les espaces intrigants et de caractère.

Matériaux	12170187
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	91 99 100 100 48
Groupe (SDCM)	2
Optique	Lentille
Faisceau mesuré (°)	22,1
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø146
Profondeur de montage (mm)	70,0
Ajustabilité	H 360° V 90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Or, Mat
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Or, Mat
Poids brut (g)	335,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6
Connected load (W)	5,7 8,5
Flux lumineux par lampe (lm)	349 470
Efficacité (lm/W)	61 55

---


UGR	14	15
-----	----	----

---

**TM30 & CRI diagrammes**




**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

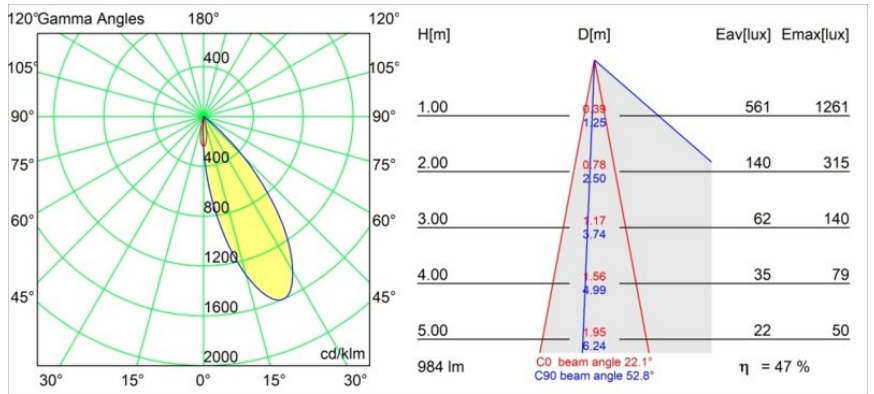


Diagrammes


**Accessoires d'Eclairage d'installation**

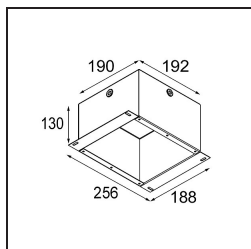

**10889830** Installation Housing 192x190x130

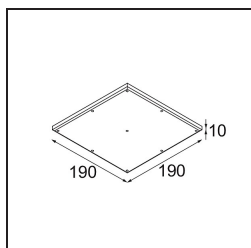

**12292830** Gypsum Fibreboard 190x190

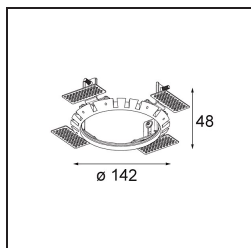

**14204030** Ring Recessed Trimless 146 1x

Choisir un accessoire requis