


Datum
Klant
Project
Soort

*Hollow Recessed Trimless Adjustable 115 1x LED 3000K Medium DE Gold Matt - Gold Matt*

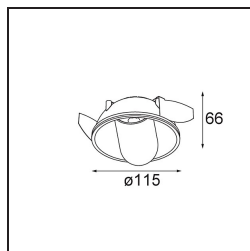

### Specificaties


Geopend produceert Hollow direct licht en gesloten straalt deze armatuur indirect licht uit. Maar waar komt het licht vandaan? Aan of uit, aanwezig of onopvallend. Hollow, een symfonie van tegenstellingen, is neerwaartse verlichting die met jou mee werkt. Verstelbaar en veelzijdig. Voor ruimtes die intriges en persoonlijkheid verwelkomen.

Materiaal	12170187
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	91 99 100 100 48
Binning (SDCM)	2
Optisch	Lens
Gemeten gradenbundel (°)	22,1
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	146
Montagediepte (mm)	70,0
Verstelbaarheid	H 360° V 90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Goud, Mat
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Goud, Mat
Brutogewicht (g)	335,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6
Connected load (W)	5,7 8,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	349 470
Efficiëntie (lm/W)	61 55
UGR	14 15

**TM30 & CRI Diagrammen**




**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

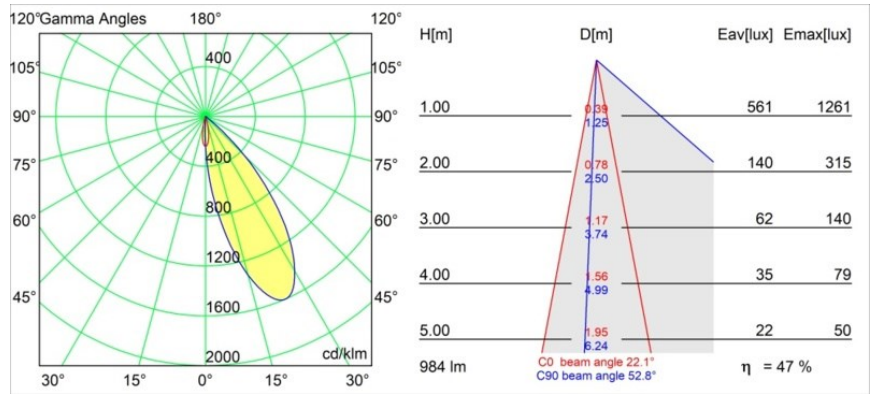


Diagrammen


**Installatie Accessoires**

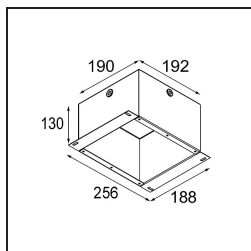

**10889830** Installation Housing 192x190x130

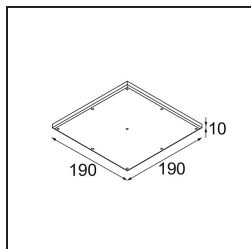

**12292830** Gypsum Fibreboard 190x190



**14204030** Ring Recessed Trimless 146 1x

Kies een vereist accessoire