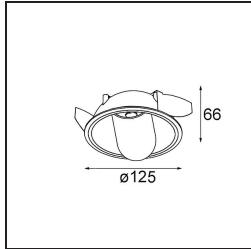




Date	
Client	
Projet	
Type	

Hollow Recessed Adjustable 125 1x LED 2700K Medium DE Black Structure - White Structure

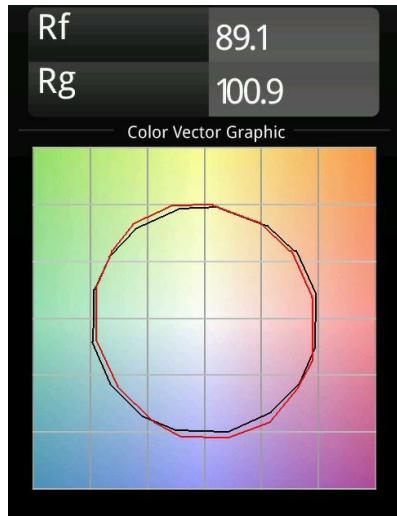
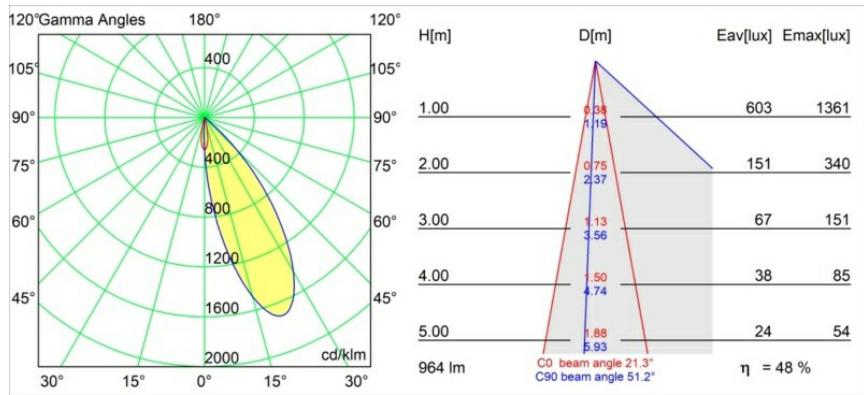


Caractéristiques

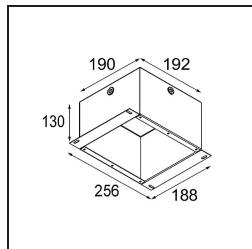
Matériaux	12171047
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	92 99 100 100 48
Groupement (SDCM)	2
Optique	Lentille
Faisceau mesuré (°)	21,3
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	Ø117
Profondeur de montage (mm)	70,0
Ajustabilité	H 360° V 90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Blanc, Structure
Poids brut (g)	335,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6
Connected load (W)	5,7 8,5
Flux lumineux par lampe (lm)	344 464
Efficacité (lm/W)	60 55



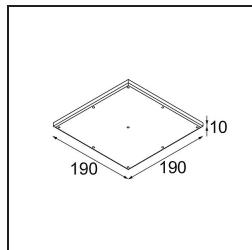
UGR	13	14
-----	----	----

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130



12292830 Gypsum Fibreboard 190x190

 Choisir un accessoire requis