




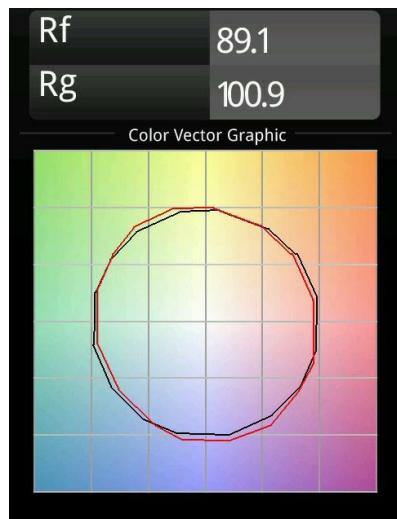
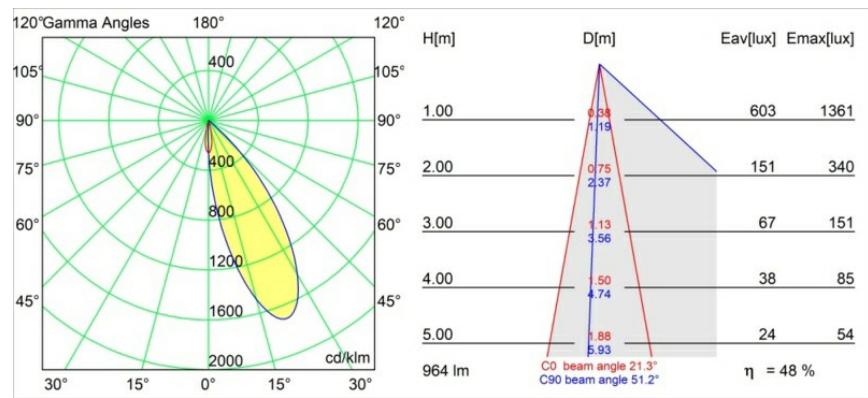
Date
Client
Projet
Type

Hollow Recessed Adjustable 125 1x LED 2700K Medium DE Black Structure - Gold Matt




Matériaux	12171032	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	92 99 100 100 48	
Groupement (SDCM)	2	
Optique	Lentille	
Faisceau mesuré (°)	21,3	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	Ø117	
Profondeur de montage (mm)	70,0	
Ajustabilité	H 360° V 90°	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure	
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Or, Mat	
Poids brut (g)	335,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Flux lumineux par lampe (lm)	344	464
Efficacité (lm/W)	60	55


UGR	13	14
-----	----	----

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130



12292830 Gypsum Fibreboard 190x190

 Choisir un accessoire requis