


Date	
Client	
Projet	
Туре	

### Hollow Recessed Adjustable 125 1x LED 2700K Medium DE Gold Matt - Gold Matt



Hollow émet une lumière directe lorsqu'il est ouvert et une lumière indirecte lorsqu'il est fermé. Mais d'où vient cette lumière? Clair ou obscur, ouvert ou fermé. Symphonie d'opposés, Hollow est une applique vers le bas qui s'adapte à vos envies. Réglable et polyvalent. Pour les espaces intrigants et de caractère.





12171087

Caractéristique	~
	· ·

Matériaux

Materiaux	121/108/			
Type de Source Lumineuse	LED			
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7			
Technologie LED	LED COB			
CRI	Min. 90			
Température de Couleur	2700K			
Durée de Vie	L80B10 à	50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui			
Nombre de Sources Lumineuses	1			
Code de flux CIE	91 99 100 100 48			
Groupement (SDCM)	2			
Optique	Lentille			
Faisceau mesuré (°)	22,1			
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis			
Classe Électrique	III			
Indice de protection IP	20			
Essai au fil incandescent (°C)	960			
Intérieur/extérieur	Intérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur			
Montage	Encastré			
Taille de découpe (mm)	ø117			
Profondeur de montage (mm)	70,0			
Ajustabilité	H 360° V 90°			
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1			
Couleur Principale & Finition Principale	Or, Mat			
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Or, Mat			
Poids brut (g)	335,0			
Courant du driver (mA)	350	500		
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2		
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6		
Connected load (W)	5,7	8,5		
Flux lumineux par lampe (lm)	342	461		
Efficacité (Im/W)	60	54		



# Hollow Recessed Adjustable 125 1x LED 2700K Medium DE Gold Matt - Gold Matt

UGR 14 15




## TM30 & CRI diagrammes






#### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

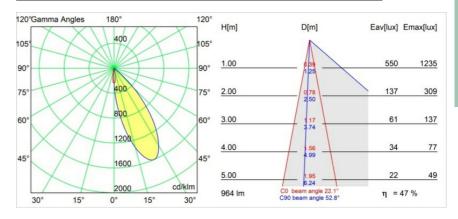




# Accessoires d'Eclairage d'installation



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12292830** Gypsum Fibreboard 190x190

Choisir un accessoire requis