



Hollow Recessed Adjustable 125 1x LED 3000K Medium DE Black Structure - Gold Matt

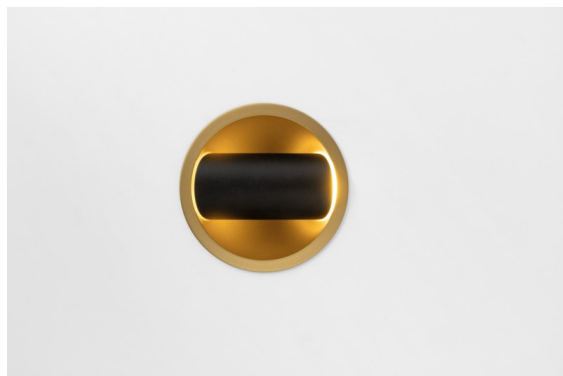

Die Hollow erzeugt im geöffneten Zustand direktes Licht und im geschlossenen Zustand indirektes Licht. Aber woher kommt das Licht? Hell oder dunkel, da und nicht da. Eine Sinfonie der Gegensätze. Die Hollow ist ein Downlighter, der mit Ihnen arbeitet. Verstellbar und vielseitig. Für Räume, die Faszination und Persönlichkeit willkommen heißen.

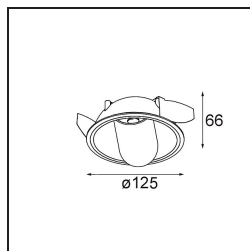


Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material | 12171132 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX V6 HD G7 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 92 99 100 100 48 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Optik | Streuscheibe |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 21,3 |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Montage | Einbau |
| Ausschnittgröße (mm) | Ø117 |
| Einbautiefe (mm) | 70,0 |
| Verstellbarkeit | H 360° V 90° |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert |
| Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish | Gold, Matt |
| Bruttogewicht (g) | 335,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 14,8 15,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,0 18,6 |
| Connected load (W) | 5,7 8,5 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 351 474 |
| Effizienz (lm/W) | 62 56 |
| UGR | 13 14 |

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

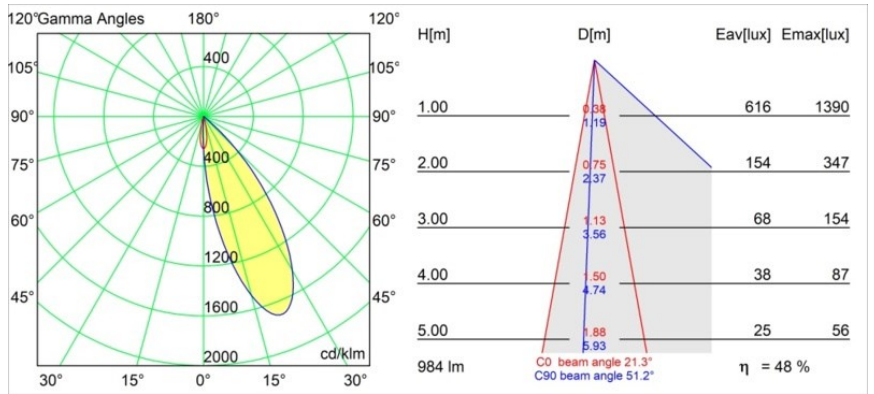


Diagramm

Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130



12292830 Gypsum Fibreboard 190x190

Wählen Sie das benötigte Zubehör