


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

Hollow Recessed Adjustable 125 1x LED 3000K Medium DE White Structure - White Structure



Die Hollow erzeugt im geöffneten Zustand direktes Licht und im geschlossenen Zustand indirektes Licht. Aber woher kommt das Licht? Hell oder dunkel, da und nicht da. Eine Sinfonie der Gegensätze. Die Hollow ist ein Downlighter, der mit Ihnen arbeitet. Verstellbar und vielseitig. Für Räume, die Faszination und Persönlichkeit willkommen heißen.





Spezifi	kati	one	en
Material			

Material	12171109			
Typ der Lichtquelle	LED			
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7			
LED-Technologie	COB-LED			
CRI	Min. 90			
Farbtemperatur	3000K			
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden			
Leuchtmittel enthalten	Ja			
Anzahl Lichtquellen	1			
CIE-Fluxcode	92 99 100 100 48			
Binning (SDCM)	2			
Optik	Streuscheibe			
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	21,0			
Eingangsspannung	Konstantst	rom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III			
Schutzart	20			
Glühdrahtprüfung (°C)	960			
Innen/Außen	Innen			
Anwendung	Decke, Wand			
Montage	Einbau			
Ausschnittgröße (mm)	ø117			
Einbautiefe (mm)	70,0			
Verstellbarkeit	H 360° V 90°			
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert			
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Weiß, Strukturiert			
Bruttogewicht (g)	335,0			
Antriebsstrom (mA)	350	500		
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2		
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6		
Connected load (W)	5,7	8,5		
Lichtstrom pro Lampe (Im)	353	476		
Effizienz (Im/W)	62	56		
UGR	13	14		




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

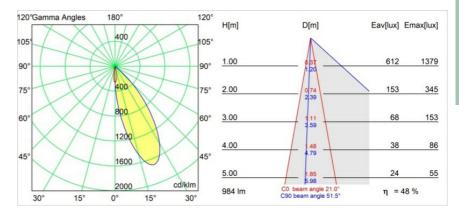




Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130



12292830 Gypsum Fibreboard 190x190

Wählen Sie das benötigte Zubehör