



|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Hollow Recessed Adjustable 125 lx LED 3000K Medium DE Gold Matt - Gold Matt*

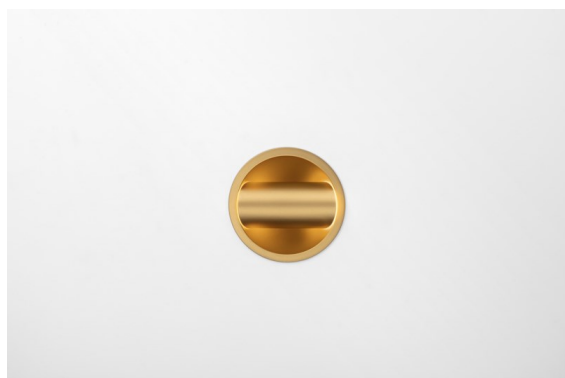

Hollow emette luce diretta quando è aperto e luce indiretta quando è chiuso. Ma da dove proviene la luce? Acceso o spento, presente e assente. Sinfonia di opposti, Hollow è un downlight che lavora con te. Regolabile e versatile. Per spazi che accolgono storie e personalità.



### Specifications


|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Materiale                               | 12171187                              |
| Tipo di Sorgente                        | LED                                   |
| Tipologia LED                           | BRIDGELUX V6 HD G7                    |
| Tecnologie LED                          | COB                                   |
| CRI                                     | Min. 90                               |
| Temperatura di colore della luce        | 3000K                                 |
| Vita utile                              | L80B10 @50.000 ore                    |
| Lampadina inclusa                       | Sì                                    |
| Numero di fonte luminosa                | 1                                     |
| Codice di flusso CIE                    | 91 99 100 100 48                      |
| Binning (SDCM)                          | 2                                     |
| Ottiche                                 | Lente                                 |
| Fascio misurato (°)                     | 22,1                                  |
| Volt in ingresso                        | Necessario driver a corrente costante |
| Grado IP                                | 20                                    |
| Test filo a caldo (°C)                  | 960                                   |
| Interno/Esterno                         | Interno                               |
| Applicazione                            | Soffitto, Parete                      |
| Montaggio                               | Incassato                             |
| Foro d'incasso (mm)                     | Ø117                                  |
| Profondità di montaggio (mm)            | 70,0                                  |
| Orientabilità                           | H 360° V 90°                          |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m)    | 0,1                                   |
| Colore primario & Finitura primaria     | Oro, Opaca                            |
| Colore secondario & Finitura secondaria | Oro, Opaca                            |
| Peso lordo (g)                          | 335,0                                 |
| Corrente di azionamento (mA)            | 350      500                          |
| Min. forward voltage (Vf)               | 14,8      15,2                        |
| Max. forward voltage (Vf)               | 18,0      18,6                        |
| Connected load (W)                      | 5,7      8,5                          |
| Flusso luminoso per lampade (lm)        | 349      470                          |
| Efficienza (lm/W)                       | 61      55                            |
| Livello abbagliamento                   | 14      15                            |




**TM30 & CRI diagram**




**Light distribution & beam diagram**

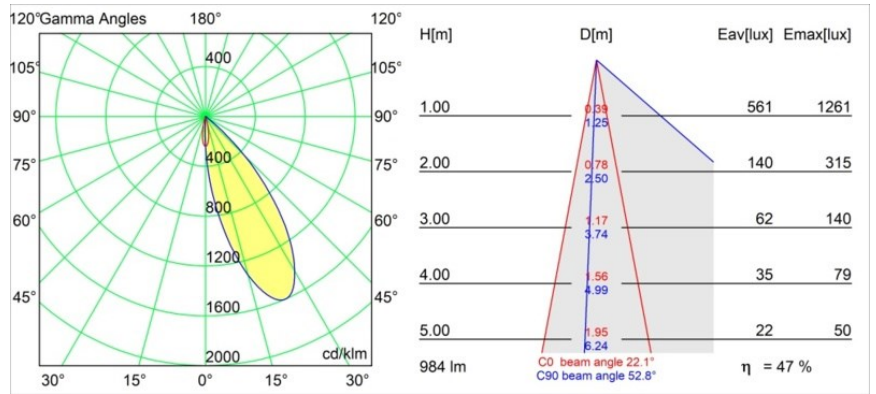

**Accessori Installazione**

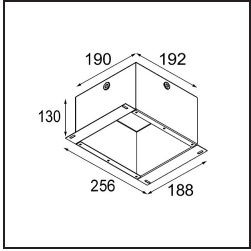

**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12292830** Gypsum Fibreboard 190x190

Choose a required accessory