


Date
Customer
Project
Type

Shellby Recessed 184 lx IP55 LED 3000K DE White Structure



La luz de Shellby es el sol de día y la luna de noche. Como el sol, le proporciona energía para sus actividades diarias y luz general potente para iluminar con eficacia su espacio. Como la luna, baña el ambiente con una luz más suave que inspira tranquilidad y calidez. Un contraste de funciones, todas en un mismo accesorio.

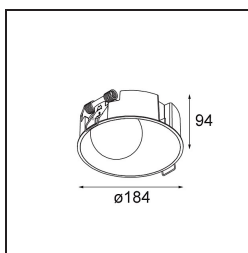


Specifications

Material	12180109
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	48 80 96 100 52
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Colimador
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	Ø177
Profundidad de montaje (mm)	100,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	1080,0
Corriente de accionamiento (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2 15,9
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6 19,5
Connected load (W)	5,7 8,5 12,4
Flujo luminoso por lámpara (lm)	383 516 668
Eficacia (lm/W)	67 61 54
Índice de deslumbramiento	29 30 31


TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

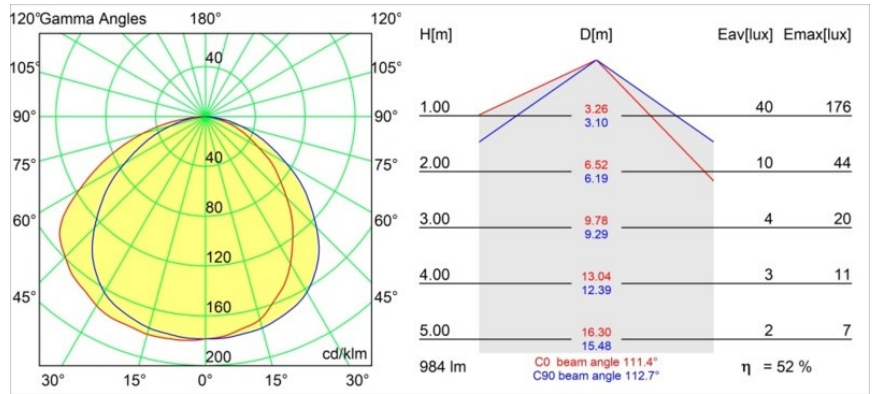


Accesorios Decorativo

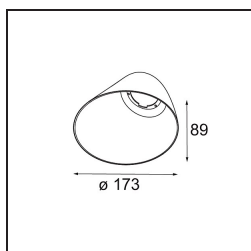


- 12183082** Skin Shellby Bronze Anodised
- 12183041** Skin Shellby Champagne Anodised
- 12183042** Skin Shellby Gold Anodised
- 12183092** Skin Shellby Pearly White Matt
- 12183084** Skin Shellby Silver Bronze Anodised

Accesorios Instalación

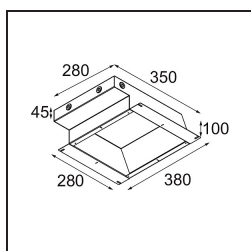

- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380

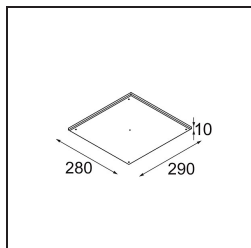

- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280

Choose a required accessory