


|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

*Shellby Recessed 184 1x IP55 LED 3000K DE White Structure*





Shellby straalt overdag zonlicht en 's nachts maanlicht uit. Net zoals de zon krijg je krachtige algemene verlichting die elke ruimte opfleurt en je energie geeft voor dagelijkse activiteiten. Net zoals de maan straalt deze armatuur zachter licht uit, wat kalme, warme gevoelens oproept. Tegenstrijdige functies, in perfecte harmonie.

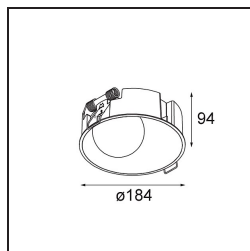


### Specificaties

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Materiaal                           | 12180109                        |
| Type Lichtbron                      | LED                             |
| LED type                            | BRIDGELUX V6 HD G7              |
| LED technologie                     | Led-COB                         |
| CRI                                 | Min. 90                         |
| Kleurtemperatuur                    | 3000K                           |
| Levensduur                          | L80B10 bij 50.000 Uur           |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                              |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                               |
| CIE-fluxcode                        | 48 80 96 100 52                 |
| Binning (SDCM)                      | 2                               |
| Lichtrichting                       | Omlaag                          |
| Optisch                             | Collimator                      |
| Ingangsspanning                     | Aandrijving Gelijktroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse                | III                             |
| IP-klasse                           | 55                              |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                             |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                          |
| Toepassing                          | Plafond, Wand                   |
| Montage                             | Inbouw                          |
| Inbouwopening (mm)                  | 177                             |
| Montagediepte (mm)                  | 100,0                           |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable                  |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                             |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur                  |
| Brutogewicht (g)                    | 1080,0                          |
| Stroom driver (mA)                  | 350      500      700           |
| Min. forward voltage (Vf)           | 14,8      15,2      15,9        |
| Max. forward voltage (Vf)           | 18,0      18,6      19,5        |
| Connected load (W)                  | 5,7      8,5      12,4          |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 383      516      668           |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 67      61      54              |
| UGR                                 | 29      30      31              |

**TM30 & CRI Diagrammen**

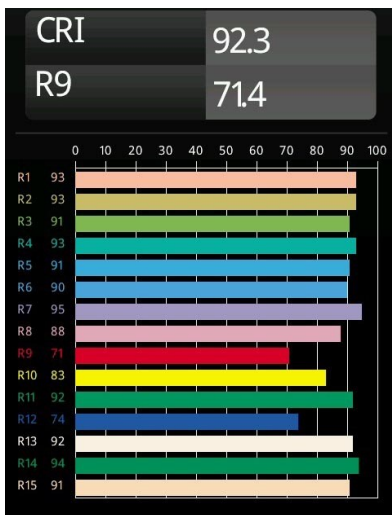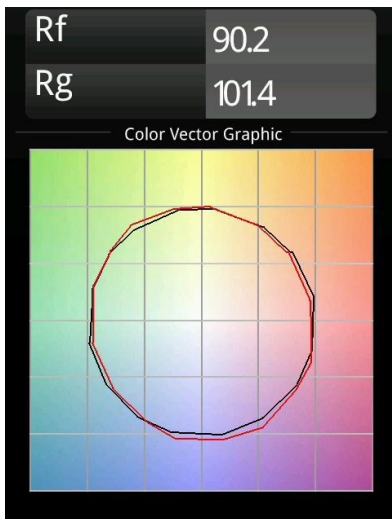

**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

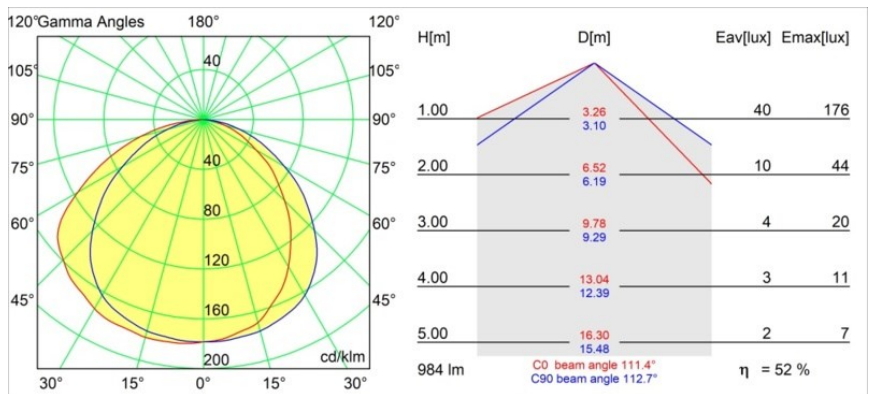

Diagrammen

### Decoratieve Accessoires



- 12183082** Skin Shellby Bronze Anodised
- 12183041** Skin Shellby Champagne Anodised
- 12183042** Skin Shellby Gold Anodised
- 12183092** Skin Shellby Pearly White Matt
- 12183084** Skin Shellby Silver Bronze Anodised

### Installatie Accessoires



- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380



- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280

Kies een vereist accessoire