


Datum
Klant
Project
Soort

Shellby Recessed 184 lx IP55 LED 3000K DE White Structure



Shellby straalt overdag zonlicht en 's nachts maanlicht uit. Net zoals de zon krijg je krachtige algemene verlichting die elke ruimte opfleurt en je energie geeft voor dagelijkse activiteiten. Net zoals de maan straalt deze armatuur zachter licht uit, wat kalme, warme gevoelens oproept. Tegenstrijdige functies, in perfecte harmonie.

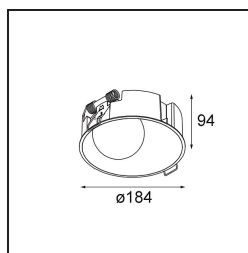


Specificaties

Materiaal	12180109
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G7
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	48 80 96 100 52
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijktroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	Ø177
Montagediepte (mm)	100,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	1080,0
Stroom driver (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2 15,9
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6 19,5
Connected load (W)	5,7 8,5 12,4
Lumenoutput per lampunit (lm)	383 516 668
Efficiëntie (lm/W)	67 61 54
UGR	29 30 31

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

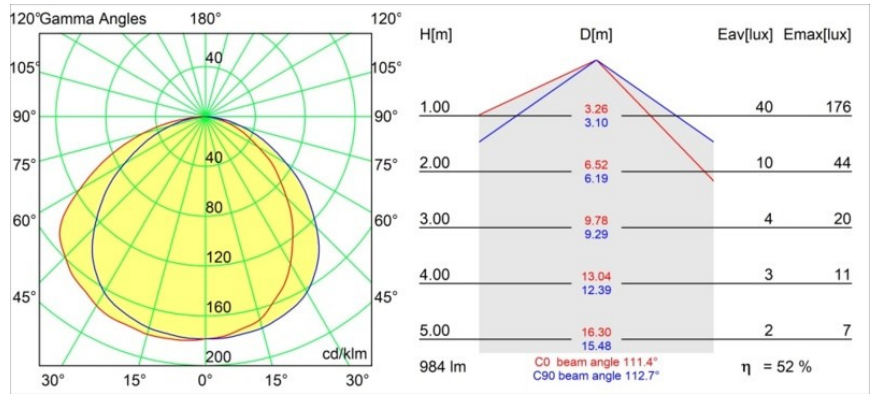

Diagrammen

Decoratieve Accessoires



- 12183082** Skin Shellby Bronze Anodised
- 12183041** Skin Shellby Champagne Anodised
- 12183042** Skin Shellby Gold Anodised
- 12183092** Skin Shellby Pearly White Matt
- 12183084** Skin Shellby Silver Bronze Anodised

Installatie Accessoires



- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380



- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280

Kies een vereist accessoire