


Datum
Kunde
Projekt
Art

Shellby Recessed 184 1x IP55 LED 2700K DE Black Structure



Das Licht der Shellby ist die Sonne bei Tag und der Mond bei Nacht. Wie die Sonne bringt sie eine kraftvolle Allgemeinbeleuchtung, die Ihren Raum unbestreitbar erhellt und Ihnen Energie für die täglichen Aktivitäten gibt. Wie der Mond wacht sie mit einem sanfteren Licht, das Ruhe und Wärme ausstrahlt. Unterschiedlichste Funktionen in einer einzigen Leuchte vereint.

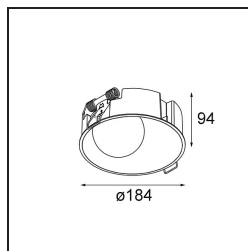


Spezifikationen

Material	12180032
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	48 81 97 100 23
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø177
Einbautiefe (mm)	100,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1080,0
Antriebsstrom (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2 15,9
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6 19,5
Connected load (W)	5,7 8,5 12,4
Lichtstrom pro Lampe (lm)	167 225 292
Effizienz (lm/W)	29 26 24
UGR	26 27 28

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

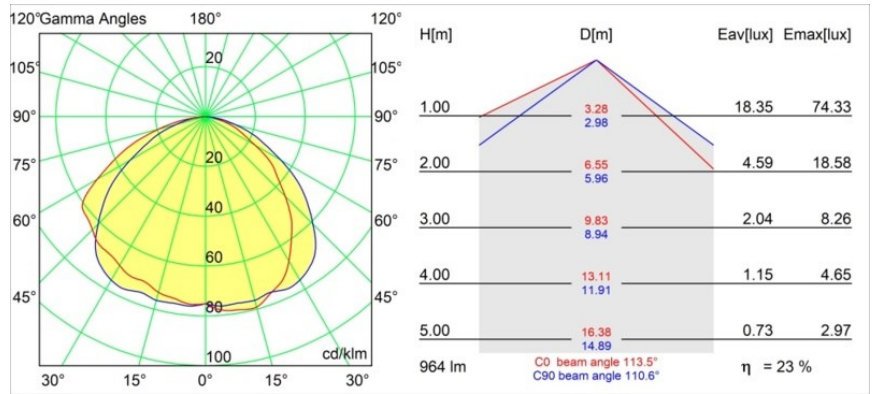

Diagramm

Dekorative Zubehör



- 12183082** Skin Shellby Bronze Anodised
- 12183041** Skin Shellby Champagne Anodised
- 12183042** Skin Shellby Gold Anodised
- 12183092** Skin Shellby Pearly White Matt
- 12183084** Skin Shellby Silver Bronze Anodised

Montagezubehör



- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380



- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280

Wählen Sie das benötigte Zubehör