



Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Shellby Recessed 184 1x IP55 LED 2700K DE Black Structure



Das Licht der Shellby ist die Sonne bei Tag und der Mond bei Nacht. Wie die Sonne bringt sie eine kraftvolle Allgemeinbeleuchtung, die Ihren Raum unbestreitbar erhellt und Ihnen Energie für die täglichen Aktivitäten gibt. Wie der Mond wacht sie mit einem sanfteren Licht, das Ruhe und Wärme ausstrahlt. Unterschiedlichste Funktionen in einer einzigen Leuchte vereint.





Spezifikationen				
Material	12180032	12180032		
Typ der Lichtquelle	LED			
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7			
LED-Technologie	COB-LED			
CRI	Min. 90			
Farbtemperatur	2700K			
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden			
Leuchtmittel enthalten	Ja			
Anzahl Lichtquellen	1			
CIE-Fluxcode	48 81 97 100 23			
Binning (SDCM)	2			
Lichtrichtung	Abwärts			
Optik	Kollimator			
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich			
Schutzklasse	III			
Schutzart	55			
Glühdrahtprüfung (°C)	960			
Innen/Außen	Innen			
Anwendung	Decke, Wand			
Montage	Einbau			
Ausschnittgröße (mm)	ø177			
Einbautiefe (mm)	100,0			
Verstellbarkeit	Not Applicable			
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert			
Bruttogewicht (g)	1080,0			
Antriebsstrom (mA)	350	500	700	
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	15,9	
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	19,5	
Connected load (W)	5,7	8,5	12,4	
Lichtstrom pro Lampe (lm)	167	225	292	
Effizienz (Im/W)	29	26	24	
UGR	26	27	28	




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

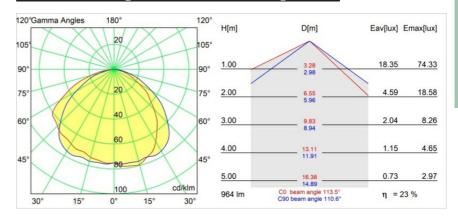




Dekorative Zubehör




12183082 Skin Shellby Bronze Anodised
12183041 Skin Shellby Champagne Anodised
12183042 Skin Shellby Gold Anodised
12183092 Skin Shellby Pearly White Matt
12183084 Skin Shellby Silver Bronze Anodised

Montagezubehör



12182030 Installation Housing 280x350x100x380



12293030 Gypsum Fibreboard 290x280

Wählen Sie das benötigte Zubehör