


Date
Client
Projet
Type

*Shellby Recessed 184 1x IP55 LED 3000K DE Black Structure*




La lumière de Shellby est celle du Soleil le jour et celle de la Lune la nuit. Tel le Soleil, il offre une lumière générale puissante qui éclaire sans conteste votre espace et vous donne de l'énergie pour vos activités quotidiennes. Telle la Lune, il veille, diffusant une lumière plus douce qui inspire le calme et la chaleur. Des fonctions opposées, tout-en-un.

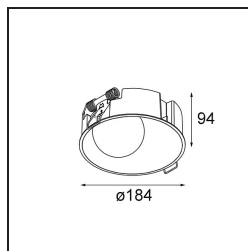


**Caractéristiques**

Matériaux	12180132
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	48 81 97 100 23
Groupe (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø177
Profondeur de montage (mm)	100,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	1080,0
Courant du driver (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	14.8      15.2      15.9
Max. forward voltage (Vf)	18.0      18.6      19.5
Connected load (W)	5.7      8.5      12.4
Flux lumineux par lampe (lm)	170      230      298
Efficacité (lm/W)	30      27      24
UGR	26      27      28

**TM30 & CRI diagrammes**

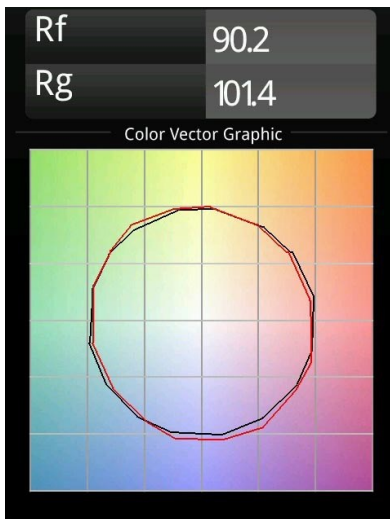

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

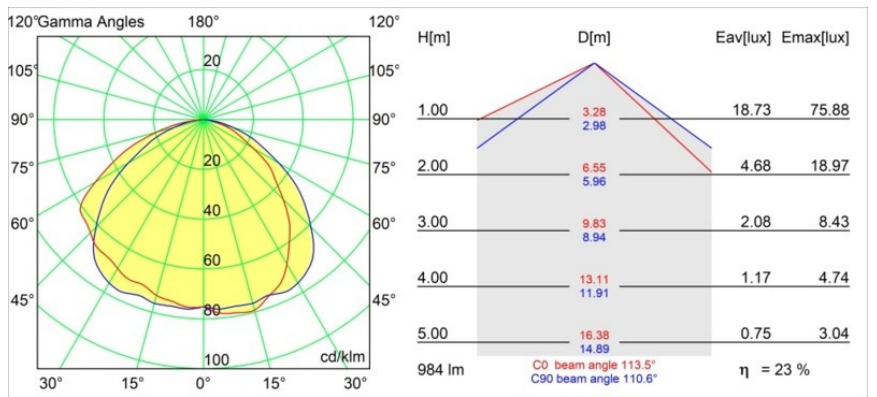

**Accessoires d'Eclairage décoratives**



- 12183082** Skin Shellby Bronze Anodised
- 12183041** Skin Shellby Champagne Anodised
- 12183042** Skin Shellby Gold Anodised
- 12183092** Skin Shellby Pearly White Matt
- 12183084** Skin Shellby Silver Bronze Anodised

**Accessoires d'Eclairage d'installation**



- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380



- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280

Choisir un accessoire requis