


Date
Customer
Project
Type

*Shellby Recessed 184 1x IP55 LED 3000K DE Black Structure*



La luce di Shellby è Sole di giorno e Luna di notte. Come il Sole, emana una luce generale potente che inonda il tuo spazio e ti trasmette l'energia necessaria per le attività quotidiane. Come la Luna, ti osserva, con una luce più soffusa che ispira calma e calore. Uno scontro di funzioni, in un'unica soluzione.

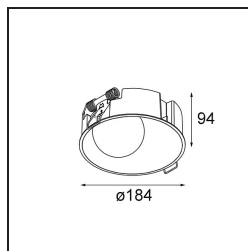


### Specifications

Materiale	12180132
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	48 81 97 100 23
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Collimatore
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	Ø177
Profondità di montaggio (mm)	100,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	1080,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	14,8      15,2      15,9
Max. forward voltage (Vf)	18,0      18,6      19,5
Connected load (W)	5,7      8,5      12,4
Flusso luminoso per lampade (lm)	170      230      298
Efficienza (lm/W)	30      27      24
Livello abbagliamento	26      27      28

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

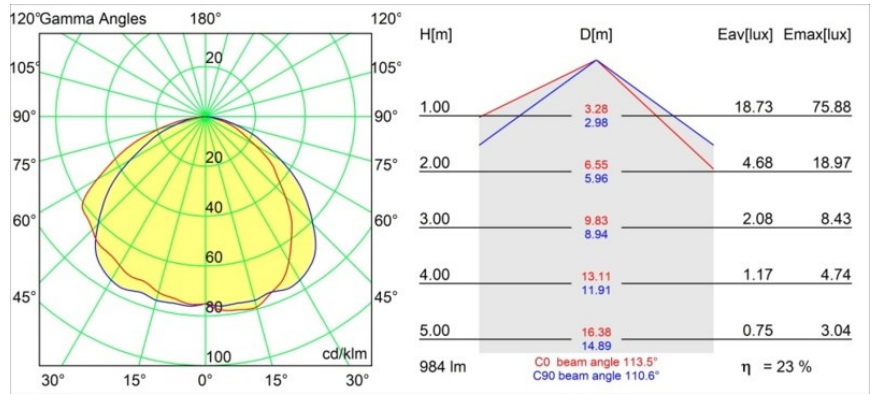

**Accessori Decorativi**




- 12183082** Skin Shellby Bronze Anodised
- 12183041** Skin Shellby Champagne Anodised
- 12183042** Skin Shellby Gold Anodised
- 12183092** Skin Shellby Pearly White Matt
- 12183084** Skin Shellby Silver Bronze Anodised

**Accessori Installazione**



- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380

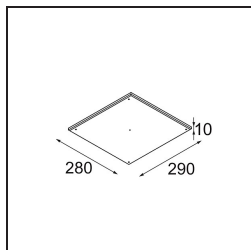

- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280

Choose a required accessory