



Date	
Client	
Projet	
Туре	

Shellby Recessed Trimless 176 1x IP55 LED 2700K DE White Structure



La lumière de Shellby est celle du Soleil le jour et celle de la Lune la nuit. Tel le Soleil, il offre une lumière générale puissante qui éclaire sans conteste votre espace et vous donne de l'énergie pour vos activités quotidiennes. Telle la Lune, il veille, diffusant une lumière plus douce qui inspire le calme et la chaleur. Des fonctions opposées, tout-en-un.





Caractéristiques

Matériaux	12181009				
Type de Source Lumineuse	LED				
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7				
Technologie LED	LED COB	LED COB			
CRI	Min. 90				
Température de Couleur	2700K				
Durée de Vie	L80B10 à	50 000 heui	res		
Ampoule incluse	Oui				
Nombre de Sources Lumineuses	1				
Code de flux CIE	48 80 96 100 52				
Groupement (SDCM)	2				
Direction de la Lumière	Bas				
Optique	Collimateur				
Tension d'Entrée	Driver à Co	Driver à Courant Constant Requis			
Classe Électrique	III				
Indice de protection IP	55				
Essai au fil incandescent (°C)	960				
Intérieur/extérieur	Intérieur	Intérieur			
Application	Plafond, Mur				
Montage	Encastré				
Taille de découpe (mm)	ø200				
Profondeur de montage (mm)	100,0				
A ' () 1 '11' (/	Not Applicable				
Ajustabilité	MOL Applica	able			
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	able			
Distance avec l'Objet					
Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale &	0,1				
Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale	0,1 Blanc, Stru		700		
Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Poids brut (g)	0,1 Blanc, Stru 1080,0	ucture	700 15,9		
Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Poids brut (g) Courant du driver (mA)	0,1 Blanc, Stru 1080,0 350 14,8	ucture 500			
Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Poids brut (g) Courant du driver (mA) Min. forward voltage (Vf)	0,1 Blanc, Stru 1080,0 350 14,8	500 15,2	15,9		
Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Poids brut (g) Courant du driver (mA) Min. forward voltage (Vf) Max. forward voltage (Vf)	0,1 Blanc, Stru 1080,0 350 14,8 18,0 5,7	500 15,2 18,6	15,9 19,5		
Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Poids brut (g) Courant du driver (mA) Min. forward voltage (Vf) Max. forward voltage (Vf) Connected load (W) Flux lumineux par lampe	0,1 Blanc, Stru 1080,0 350 14,8 18,0 5,7	500 15,2 18,6 8,5	15,9 19,5 12,4		




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

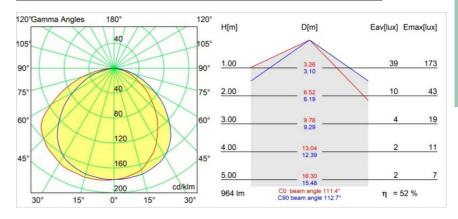




Accessoires d'Eclairage décoratives




12183084 Skin Shellby Silver Bronze Anodised
12183081 Skin Shellby Champagne Anodised
12183082 Skin Shellby Bronze Anodised
12183042 Skin Shellby Gold Anodised
12183092 Skin Shellby Pearly White Matt


Accessoires d'Eclairage d'installation




12182030 Installation Housing 280x350x100x380



12292930 Plaster Kit Trimless 290x280 - 177 1x



12182130 Concrete Kit 177 290x280 1x




12293030 Gypsum Fibreboard 290x280





12182230 Ring Recessed Trimless 177 1x



12182330 Concrete Ring 177 Standard Installation Housing

Choisir un accessoire requis