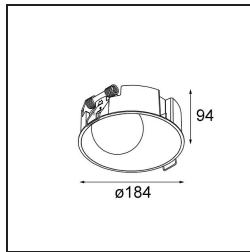




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

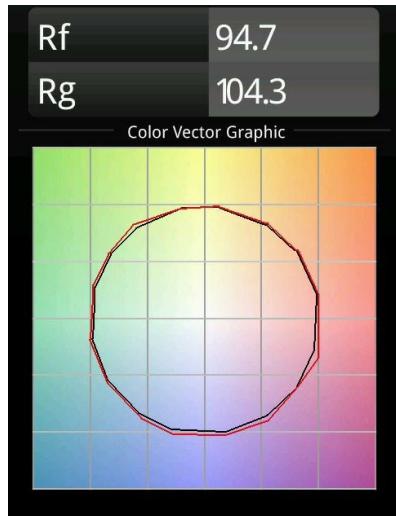
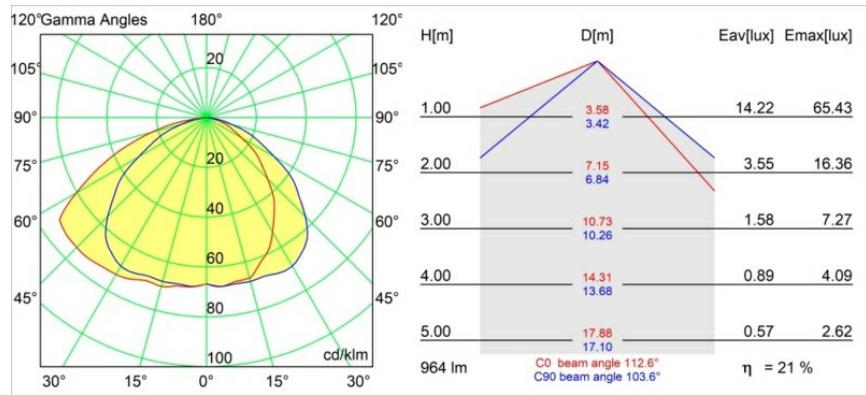
Shellby Recessed 1x IP55 LED 1800-3000K WD DE Black Structure




Das Licht der Shellby ist die Sonne bei Tag und der Mond bei Nacht. Wie die Sonne bringt sie eine kraftvolle Allgemeinbeleuchtung, die Ihren Raum unbestreitbar erhellt und Ihnen Energie für die täglichen Aktivitäten gibt. Wie der Mond wacht sie mit einem sanfteren Licht, das Ruhe und Wärme ausstrahlt. Unterschiedlichste Funktionen in einer einzigen Leuchte vereint.

Spezifikationen

Material	12180232
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARM DIM 12W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	46 81 97 100 22
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø177
Einbautiefe (mm)	100,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1080,0
Antriebsstrom (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	30,6
Max. forward voltage (Vf)	37,0
Connected load (W)	12,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	211
Effizienz (lm/W)	17
UGR	28


TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Dekorative Zubehör




- 12183082** Skin Shellby Bronze Anodised
12183041 Skin Shellby Champagne Anodised
12183042 Skin Shellby Gold Anodised
12183092 Skin Shellby Pearly White Matt
12183084 Skin Shellby Silver Bronze Anodised

Montagezubehör



- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380



- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör