



| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Shellby Recessed 184 1x IP55 LED 1800-3000K WD DE Black Structure

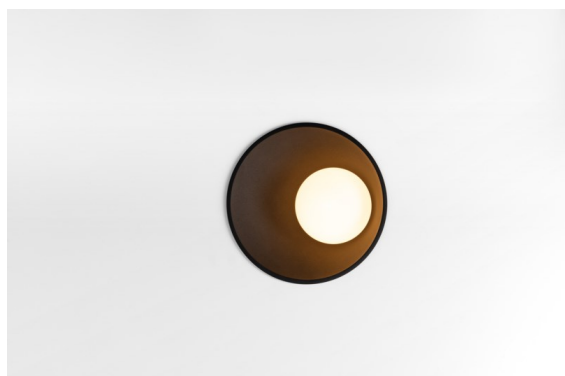

La luce di Shellby è Sole di giorno e Luna di notte. Come il Sole, emana una luce generale potente che inonda il tuo spazio e ti trasmette l'energia necessaria per le attività quotidiane. Come la Luna, ti osserva, con una luce più soffusa che ispira calma e calore. Uno scontro di funzioni, in un'unica soluzione.

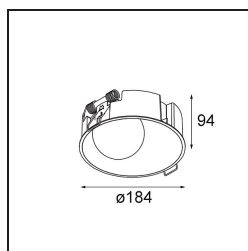


Specifications

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale | 12180232 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX WARMDIM 12W |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 95 |
| Temperatura di colore della luce | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Vita utile | L80B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 46 81 97 100 22 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Collimatore |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 55 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Montaggio | Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | Ø177 |
| Profondità di montaggio (mm) | 100,0 |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 1080,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 |
| Min. forward voltage (Vf) | 30,6 |
| Max. forward voltage (Vf) | 37,0 |
| Connected load (W) | 12,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 211 |
| Efficienza (lm/W) | 17 |
| Livello abbagliamento | 28 |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

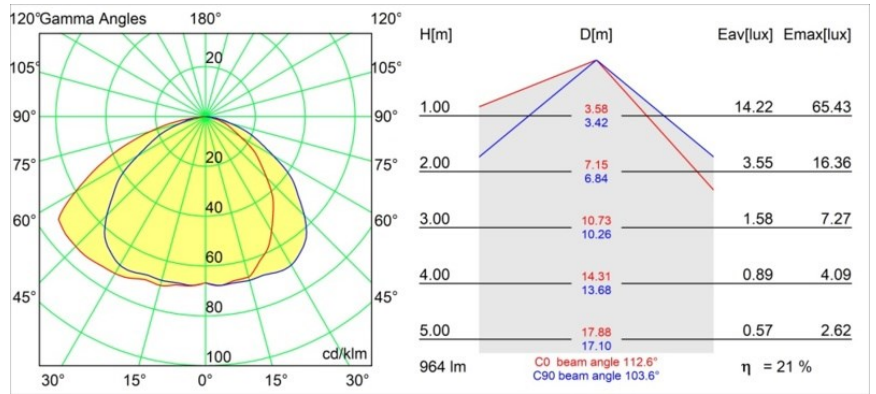

Accessori Decorativi



- 12183082** Skin Shellby Bronze Anodised
- 12183041** Skin Shellby Champagne Anodised
- 12183042** Skin Shellby Gold Anodised
- 12183092** Skin Shellby Pearly White Matt
- 12183084** Skin Shellby Silver Bronze Anodised

Accessori Installazione



- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380



- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280

Choose a required accessory