
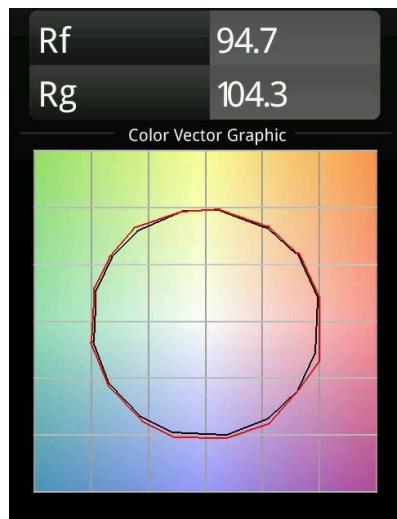
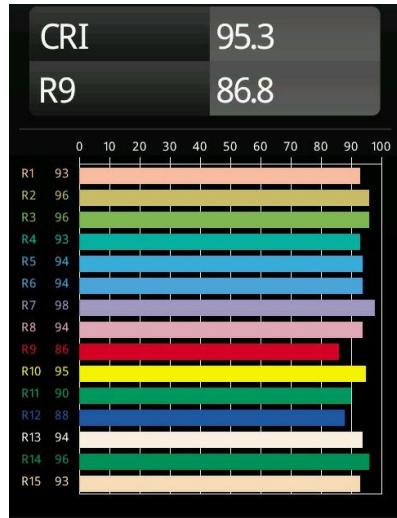
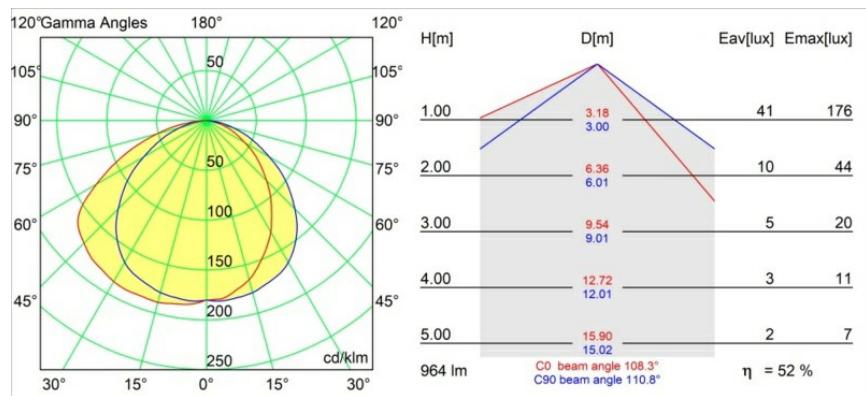



Shellby Recessed Trimless 176 1x IP55 LED 1800-3000K WD DE White Structure


Das Licht der Shellby ist die Sonne bei Tag und der Mond bei Nacht. Wie die Sonne bringt sie eine kraftvolle Allgemeinbeleuchtung, die Ihren Raum unbestreitbar erhellt und Ihnen Energie für die täglichen Aktivitäten gibt. Wie der Mond wacht sie mit einem sanfteren Licht, das Ruhe und Wärme ausstrahlt. Unterschiedlichste Funktionen in einer einzigen Leuchte vereint.


Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material | 12181209 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX WARM DIM 12W |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 95 |
| Farbtemperatur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 48 81 96 100 53 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Kollimator |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 55 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Montage | Einbau |
| Ausschnittgröße (mm) | Ø200 |
| Einbautiefe (mm) | 100,0 |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Weiß, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 1080,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 350 |
| Min. forward voltage (Vf) | 30,6 |
| Max. forward voltage (Vf) | 37,0 |
| Connected load (W) | 12,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 508 |
| Effizienz (lm/W) | 42 |
| UGR | 30 |


TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Dekorative Zubehör



12183084 Skin Shellby Silver Bronze Anodised
12183041 Skin Shellby Champagne Anodised
12183082 Skin Shellby Bronze Anodised
12183042 Skin Shellby Gold Anodised
12183092 Skin Shellby Pearly White Matt

Montagezubehör



12182030 Installation Housing 280x350x100x380




12292930 Plaster Kit Trimless 290x280 - 177 1x




12182130 Concrete Kit 177 290x280 1x



12293030 Gypsum Fibreboard 290x280



12182230 Ring Recessed Trimless 177 1x



12182330 Concrete Ring 177 Standard Installation Housing

Wählen Sie das benötigte Zubehör