
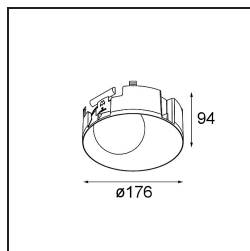


Shellby Recessed Trimless 176 lx IP55 LED 1800-3000K WD DE White Structure

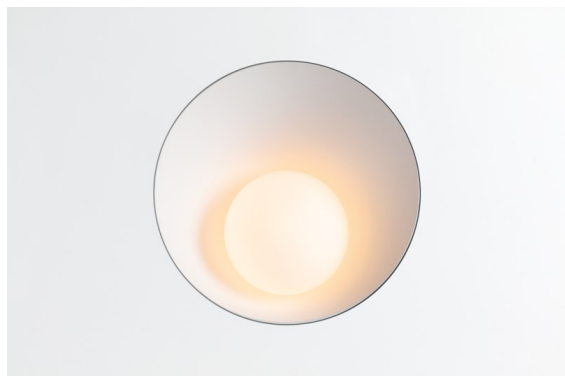

Spezifikationen


Material	12181209
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARMDIM 12W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	48 81 96 100 53
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø200
Einbautiefe (mm)	100,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1080,0
Antriebsstrom (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	30,6
Max. forward voltage (Vf)	37,0
Connected load (W)	12,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	508
Effizienz (lm/W)	42
UGR	30

Das Licht der Shellby ist die Sonne bei Tag und der Mond bei Nacht. Wie die Sonne bringt sie eine kraftvolle Allgemeinbeleuchtung, die Ihren Raum unbestreitbar erhellt und Ihnen Energie für die täglichen Aktivitäten gibt. Wie der Mond wacht sie mit einem sanfteren Licht, das Ruhe und Wärme ausstrahlt. Unterschiedlichste Funktionen in einer einzigen Leuchte vereint.

TM30 & CRI Diagramm




Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

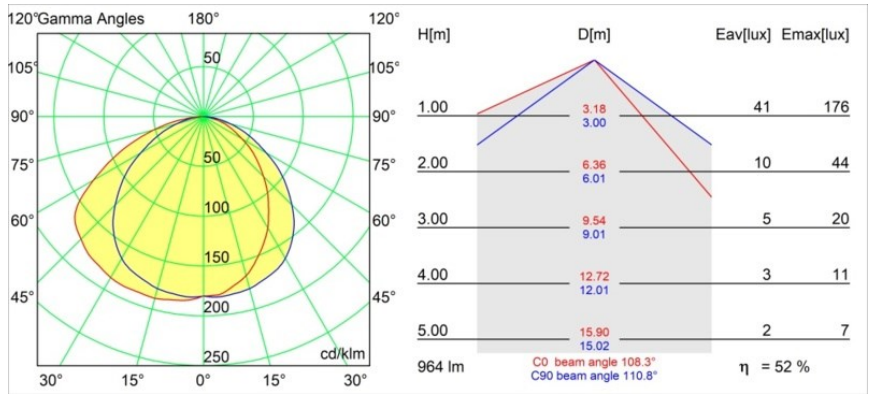


Diagramm

Dekorative Zubehör

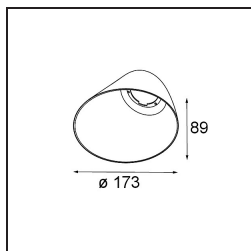


- 12183084** Skin Shellby Silver Bronze Anodised
- 12183041** Skin Shellby Champagne Anodised
- 12183082** Skin Shellby Bronze Anodised
- 12183042** Skin Shellby Gold Anodised
- 12183092** Skin Shellby Pearly White Matt


Montagezubehör

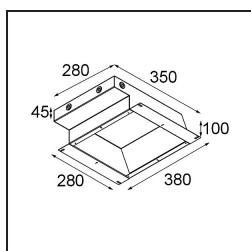


- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380

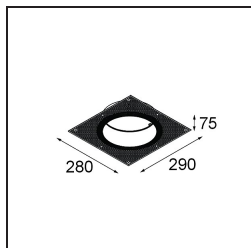


- 12292930** Plaster Kit Trimless 290x280 - 177 1x

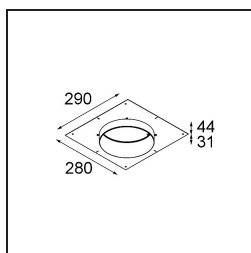


- 12182130** Concrete Kit 177 290x280 1x

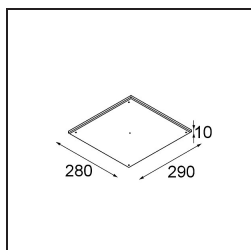

- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280

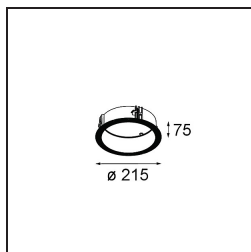

■ 12182230 Ring Recessed Trimless 177 1x

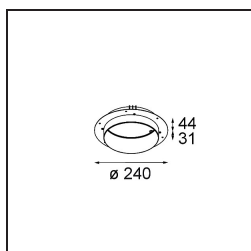

■ 12182330 Concrete Ring 177 Standard Installation Housing

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör