


Datum
Kunde
Projekt
Art

FFD_Nukav Wall 1x LED 2700K Trailing Edge White Structure

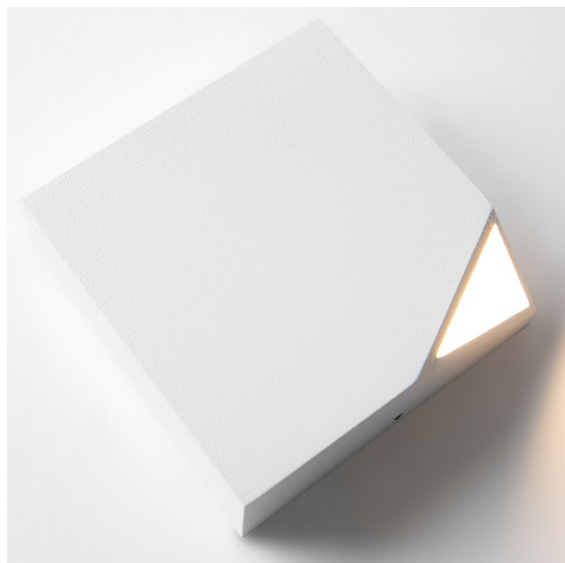

Spezifikationen


Material	12300009
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	ACRICHE
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	4,5
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschrittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	250,0

Wir definieren die Nukav als eine „kantige“ Leuchte. Eine fehlende Ecke verleiht unserem eleganten Quadrat faszinierende geometrische Eigenschaften, mit denen Sie sich tagelang beschäftigen können. Das Leuchtmittel ist etwas tiefer in der Ecke eingebaut, wodurch das abgeschrägte Polycarbonatpanel leuchtet. Positionieren Sie die Leuchte in beliebiger Richtung, um einen spielerischen Effekt zu erzielen. Design von Couvreur & Devos.

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

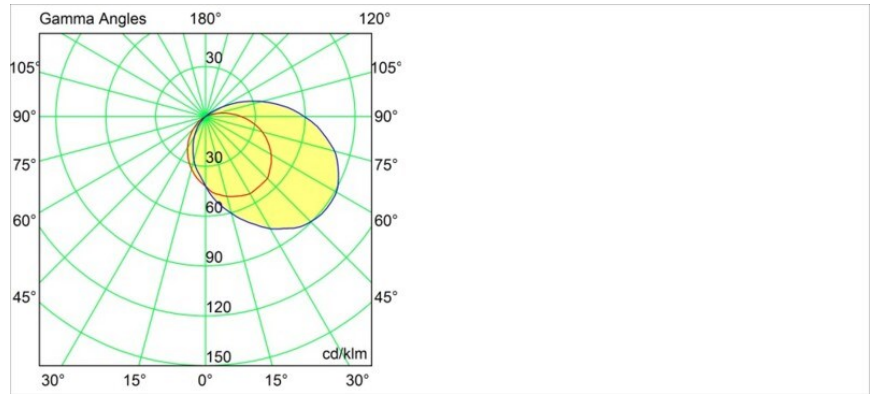

Diagramm