


Datum
Klant
Project
Soort

FFD_Nukav Wall 1x LED 2700K Trailing Edge White Structure



We definiëren Nukav als een gedurfd soort verlichting. De ontbrekende hoek geeft ons gestroomlijnd vierkant intrigerende geometrische vormen, die je dagenlang zullen entertainen. Het licht zit wat dieper in de hoek, waardoor het schuine polycarbonaat paneel verlicht wordt. Plaats de armatuur in elke gewenste richting voor een speels effect. Ontworpen door Couvreur & Devos.

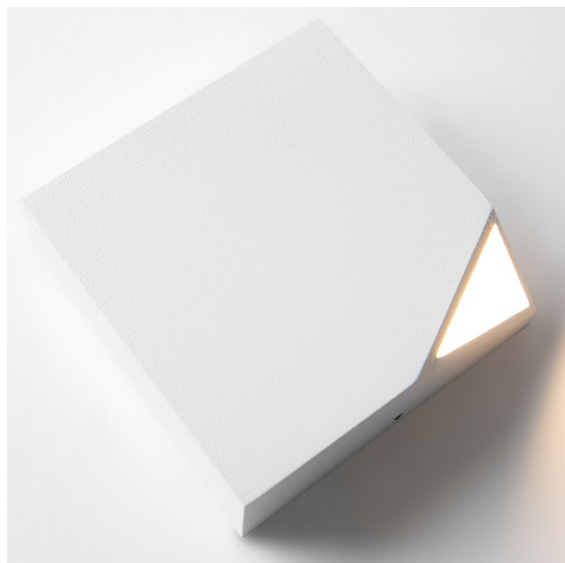

Specificaties

Materiaal	12300009
Type Lichtbron	LED
LED type	ACRICHE
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog, Omlaag
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	4,5
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	250,0

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

