


Datum
Kunde
Projekt
Art

*FFD\_Nukav Wall 1x LED 2700K Trailing Edge Black Structure*



Wir definieren die Nukav als eine „kantige“ Leuchte. Eine fehlende Ecke verleiht unserem eleganten Quadrat faszinierende geometrische Eigenschaften, mit denen Sie sich tagelang beschäftigen können. Das Leuchtmittel ist etwas tiefer in der Ecke eingebaut, wodurch das abgeschrägte Polycarbonatpanel leuchtet. Positionieren Sie die Leuchte in beliebiger Richtung, um einen spielerischen Effekt zu erzielen. Design von Couvreur & Devos.

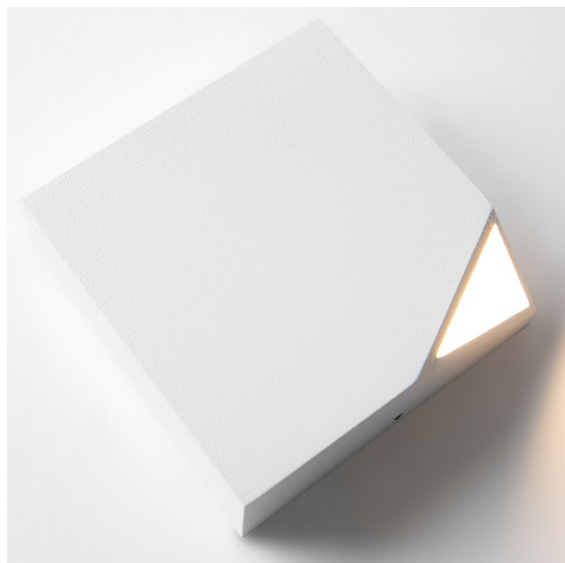


**Spezifikationen**

Material	12300032
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	ACRICHE
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	4,5
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschrittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	250,0

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

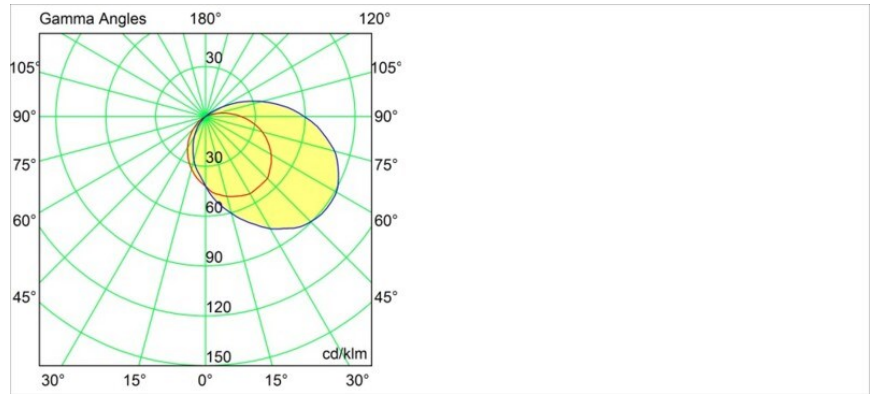

Diagramm