




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

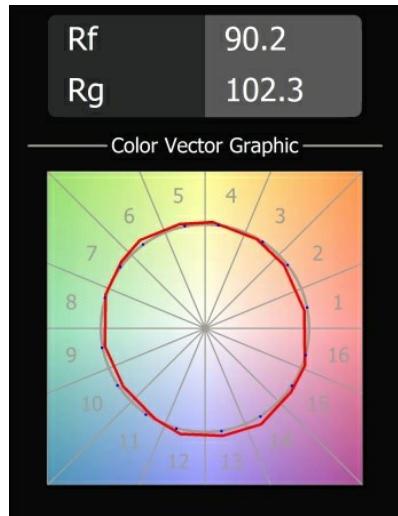
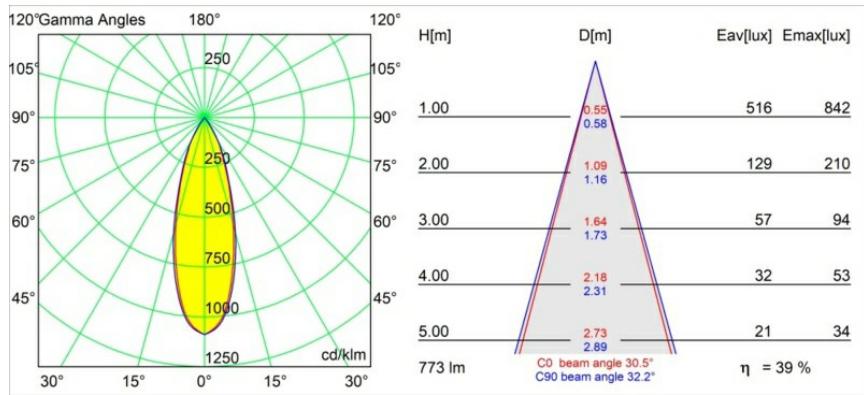
*Hipy Round Antiglare Floor Recessed Up 110 1x IP67 LED 3000K Medium DE Aluminium Anodised*




**Spezifikationen**

Material	12345005		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V8G8		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	3000K		
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 39		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Aufwärts		
Optik	Reflektor		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	30,5		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	67		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Außen		
Anwendung	Boden		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	Ø100		
Einbautiefe (mm)	105,0		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Eloxiert		
Bruttogewicht (g)	626,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6
Lichtstrom pro Lampe (lm)	227	304	391
Effizienz (lm/W)	45	42	37
UGR	7	8	9

Unsere beliebte Hipy Round mit ihrer  
richtungweisenden Persönlichkeit ist als Bodenstrahler  
ein echter Dauerbrenner. Zwei Größen, 70 und 110  
sowie eine Option für eine wärmere Farbtemperatur  
(2700K). Designer können einen einladenden Weg von  
draußen nach drinnen – oder umgekehrt – schaffen  
und dabei für eine einheitliche Lichtwirkung sorgen.  
Dank der neuen CCT bietet die Hipy Designern jetzt  
mehr Möglichkeiten für Bodenszenarien im  
Innenbereich.

**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


### Montagezubehör



**12349830** Installation Housing 114x165-100

Wählen Sie das benötigte Zubehör