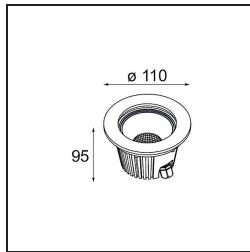


Date	
Client	
Projet	
Type	

Hipy Round Antiglare Floor Recessed Up 110 1x IP67 LED 3000K Medium DE Aluminium Anodised


Caractéristiques

Caractéristiques

Matériaux	12345005		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELUX V8G8		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	3000K		
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	99 100 100 100 39		
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Haut		
Optique	Réflecteur		
Faisceau mesuré (°)	30,5		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	67		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Extérieur		
Application	Sol		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	Ø100		
Profondeur de montage (mm)	105,0		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Aluminium, Anodisé		
Poids brut (g)	626,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6
Flux lumineux par lampe (lm)	227	304	391
Efficacité (lm/W)	45	42	37

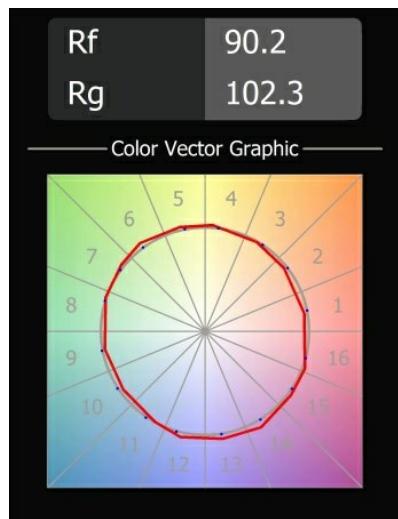
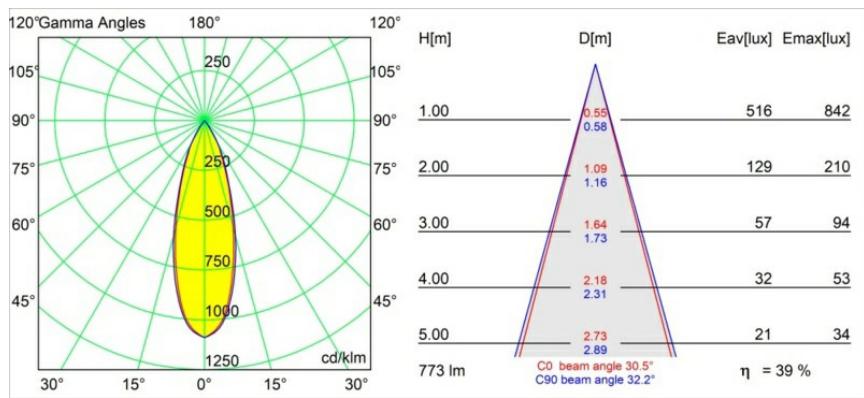
Notre spot de sol populaire Hipy Round continue à briller avec sa personnalité novatrice. Il existe en deux tailles, 70 et 110, avec une option de température de couleur plus chaude (2 700 K). Les designers peuvent ainsi créer un chemin accueillant de l'extérieur jusqu'à l'intérieur – ou vice versa – et composer un effet lumineux uniforme. Grâce à la nouvelle TCP, Hipy est maintenant plus accessible pour les designers souhaitant concevoir un éclairage au sol en intérieur.

UGR

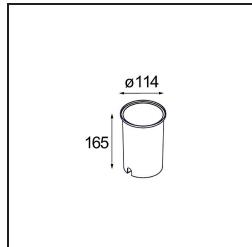
7

8

9

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage d'installation



12349830 Installation Housing 114x165-100

Choisir un accessoire requis