
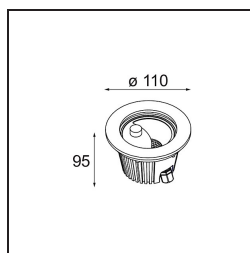


Hipy Round Asy Floor Recessed Up Adjustable 110 lx IP67 LED 3000K Flood DE Aluminium Anodised

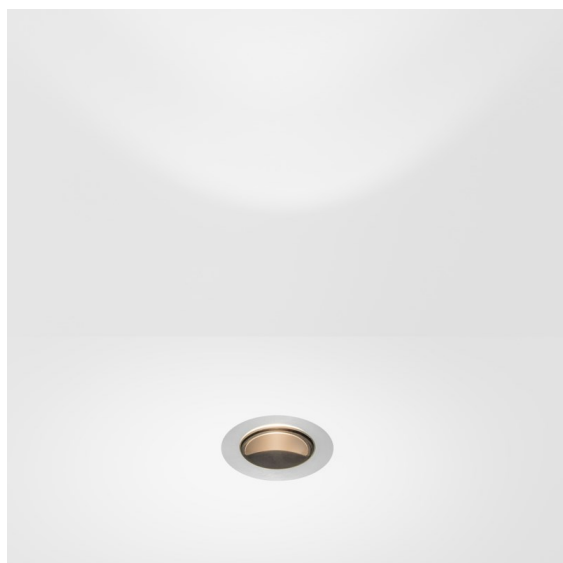

Spezifikationen


Material	12345205
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	90 100 100 100 45
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Aufwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	37,3
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	67
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Außen
Anwendung	Boden
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø100
Einbautiefe (mm)	105,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Eloxiert
Bruttogewicht (g)	677,0
Antriebsstrom (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7 14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4 16,0
Connected load (W)	5,0 7,2 10,6
Lichtstrom pro Lampe (lm)	258 346 445
Effizienz (lm/W)	52 48 42
UGR	15 16 16

Unsere beliebte Hipy Round mit ihrer richtungweisenden Persönlichkeit ist als Bodenstrahler ein echter Dauerbrenner. Zwei Größen, 70 und 110 sowie eine Option für eine wärmere Farbtemperatur (2700K). Designer können einen einladenden Weg von draußen nach drinnen – oder umgekehrt – schaffen und dabei für eine einheitliche Lichtwirkung sorgen. Dank der neuen CCT bietet die Hipy Designern jetzt mehr Möglichkeiten für Bodenszenarien im Innenbereich.

TM30 & CRI Diagramm




Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

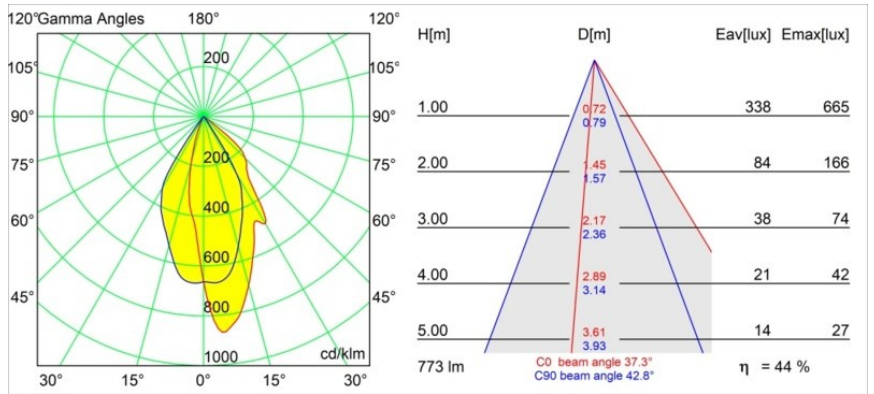

Diagramm

Montagezubehör

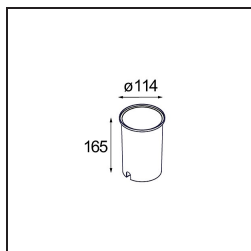

■ **12349830** Installation Housing 114x165-100

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör