
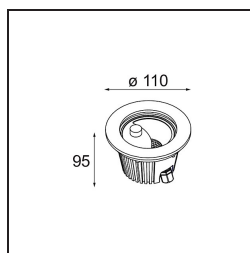


Date
Customer
Project
Type

*Hipy Round Asy Floor Recessed Up Adjustable 110 lx IP67 LED 3000K Flood DE Aluminium Anodised*

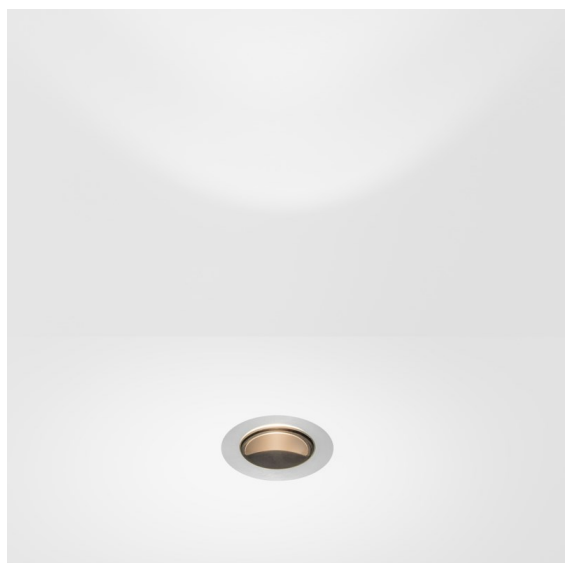

**Specifications**

Material	12345205
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	90 100 100 100 45
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Indirecto
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	37,3
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	67
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Exterior
Aplicación	Suelo
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø100
Profundidad de montaje (mm)	105,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Aluminio, Anodizado
Peso bruto (g)	677,0
Corriente de accionamiento (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7      14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4      16,0
Connected load (W)	5,0      7,2      10,6
Flujo luminoso por lámpara (lm)	258      346      445
Eficacia (lm/W)	52      48      42

Hipy Round, nuestro popular foco redondo para suelo continúa destacando por su personalidad innovadora. Dos tamaños (70 y 110) y una opción que reporta una temperatura de color más cálida (2700K). El diseñador podrá crear una ruta de bienvenida del exterior al interior (o viceversa) y mantener un efecto de luz uniforme. Gracias al nuevo CCT, ahora Hipy se presta más fácilmente a la integración en una expresión de suelo de interiores.

---


Índice de deslumbramiento	15	16	16
------------------------------	----	----	----

---


**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

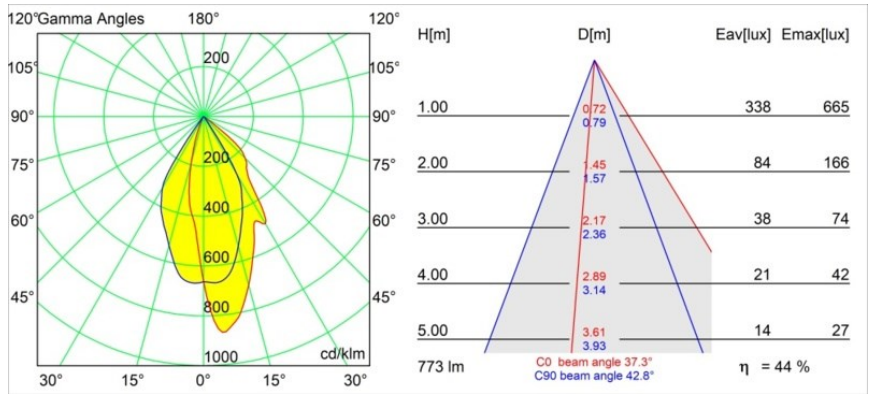

**Accesorios Instalación**

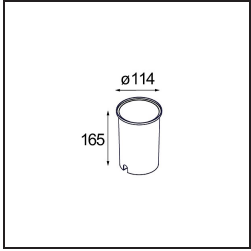

■ **12349830** Installation Housing 114x165-100

■ Choose a required accessory