



Date
Customer
Project
Type

Hipy Round Asy Floor Recessed Up Adjustable 110 1x IP67 LED 3000K Flood DE Aluminium Anodised

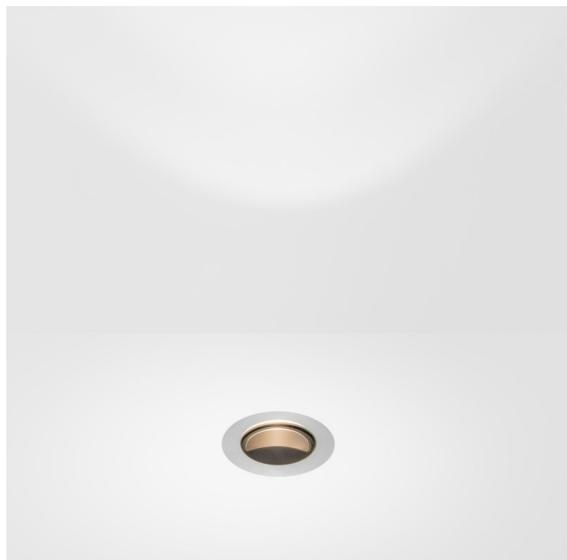

Il nostro popolare spot a pavimento Hipy Round continua a brillare con la sua personalità innovativa. Due misure, 70 e 110, e un'opzione con temperatura di colore più calda (2700K). I designer possono creare un accogliente percorso luminoso dall'esterno all'interno o viceversa e mantenere un effetto di luce coerente. Grazie alla nuova CCT, Hipy è ora più accessibile per la tua espressione a pavimento da interni.



Specifications


Materiale	12345205
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	90 100 100 100 45
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Indiretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	37,3
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	67
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Esterno
Applicazione	Pavimento
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	Ø100
Profondità di montaggio (mm)	105,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Alluminio, Anodizzata
Peso lordo (g)	677,0
Corrente di azionamento (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7 14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4 16,0
Connected load (W)	5,0 7,2 10,6
Flusso luminoso per lampade (lm)	258 346 445
Efficienza (lm/W)	52 48 42

Livello abbagliamento	15	16	16
-----------------------	----	----	----


TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

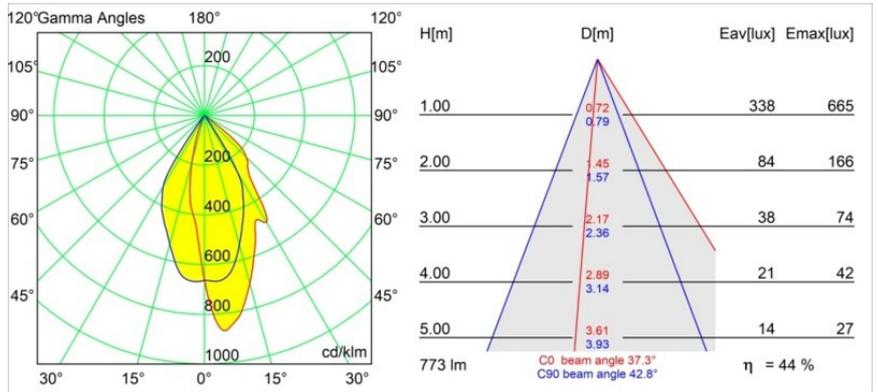

Accessori Installazione



■ **12349830** Installation Housing 114x165-100

■ Choose a required accessory