


*Hipy Round Antiglare Floor Recessed Up 110 1x IP67 LED 2700K Medium DE Aluminium Anodised*

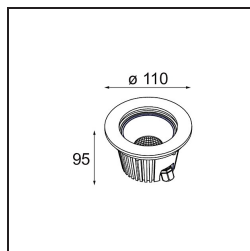

### Spezifikationen


Material	12345105
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 39
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Aufwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	30,5
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	67
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Außen
Anwendung	Boden
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø100
Einbautiefe (mm)	105,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Eloxiert
Bruttogewicht (g)	626,0
Antriebsstrom (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7      14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4      16,0
Connected load (W)	5,0      7,2      10,6
Lichtstrom pro Lampe (lm)	218      293      376
Effizienz (lm/W)	44      41      36
UGR	7      8      9

Unsere beliebte Hipy Round mit ihrer richtungweisenden Persönlichkeit ist als Bodenstrahler ein echter Dauerbrenner. Zwei Größen, 70 und 110 sowie eine Option für eine wärmere Farbtemperatur (2700K). Designer können einen einladenden Weg von draußen nach drinnen – oder umgekehrt – schaffen und dabei für eine einheitliche Lichtwirkung sorgen. Dank der neuen CCT bietet die Hipy Designern jetzt mehr Möglichkeiten für Bodenszenarien im Innenbereich.

**TM30 & CRI Diagramm**




**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

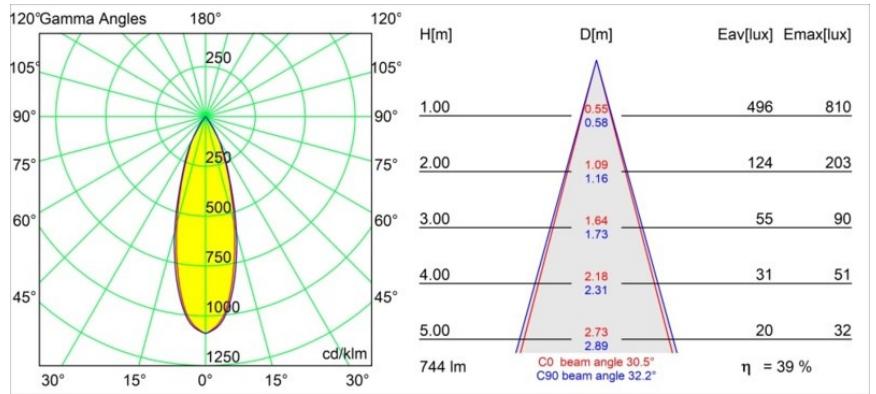

Diagramm

**Montagezubehör**



■ **12349830** Installation Housing 114x165-100

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör