

Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

## Hipy Round Antiglare Floor Recessed Up 110 1x IP67 LED 2700K Medium DE Aluminium Anodised



Unsere beliebte Hipy Round mit ihrer richtungweisenden Persönlichkeit ist als Bodenstrahler ein echter Dauerbrenner. Zwei Größen, 70 und 110 sowie eine Option für eine wärmere Farbtemperatur (2700K). Designer können einen einladenden Weg von draußen nach drinnen – oder umgekehrt – schaffen und dabei für eine einheitliche Lichtwirkung sorgen. Dank der neuen CCT bietet die Hipy Designern jetzt mehr Möglichkeiten für Bodenszenarien im Innenbereich.





Spezifikationen				
Material	12345105			
Typ der Lichtquelle	LED			
LED Typ	BRIDGELUX V8G8			
LED-Technologie	COB-LED			
CRI	Min. 90			
Farbtemperatur	2700K			
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden			
Leuchtmittel enthalten	Ja			
Anzahl Lichtquellen	1			
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 39			
Binning (SDCM)	2			
Lichtrichtung	Aufwärts			
Optik	Reflektor			
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	30,5			
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich			
Schutzklasse	III			
Schutzart	67			
Glühdrahtprüfung (°C)	960			
Innen/Außen	Außen			
Anwendung	Boden			
Montage	Einbau			
Ausschnittgröße (mm)	ø100			
Einbautiefe (mm)	105,0			
Verstellbarkeit	Not Applicable			
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Eloxiert			
Bruttogewicht (g)	626,0			
Antriebsstrom (mA)	350	500	700	
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2	
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0	
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6	
Lichtstrom pro Lampe	218	293	376	

(lm)

**UGR** 

Effizienz (Im/W)

44

7

41

8

36

9




## TM30 & CRI Diagramm






## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

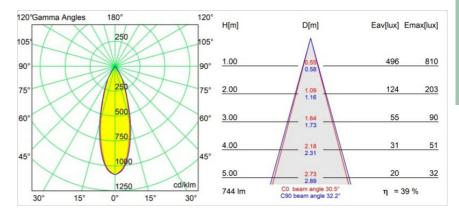



## Montagezubehör



**12349830** Installation Housing 114x165-100

Wählen Sie das benötigte Zubehör