


Date	
Client	
Projet	
- уре	

#### Hipy Round Floor Recessed Up 110 1x IP67 LED 3000K Flood DE Aluminium Anodised



Notre spot de sol populaire Hipy Round continue à briller avec sa personnalité novatrice. Il existe en deux tailles, 70 et 110, avec une option de température de couleur plus chaude (2 700 K). Les designers peuvent ainsi créer un chemin accueillant de l'extérieur jusqu'à l'intérieur – ou vice versa – et composer un effet lumineux uniforme. Grâce à la nouvelle TCP, Hipy est maintenant plus accessible pour les designers souhaitant concevoir un éclairage au sol en intérieur.





Caractéristiques
------------------

Type de Source Lumineuse  Type de LED  BRIDGELUX V8G8  Technologie LED  CRI  Min. 90  Température de Couleur 3000K  Durée de Vie  L80B10 à 50 000 heures  Ampoule incluse  Oui  Nombre de Sources Lumineuses  Code de flux CIE  Groupement (SDCM)  Durée LED  COB  LED COB  LED COB  CRI  Min. 90  Température de Couleur 3000K  Durée de Vie L80B10 à 50 000 heures  Ampoule incluse  Oui  Nombre de Sources 1  Lumineuses  Code de flux CIE  100 100 100 100 71	
Technologie LED LED COB  CRI Min. 90  Température de Couleur 3000K  Durée de Vie L80B10 à 50 000 heures  Ampoule incluse Oui  Nombre de Sources 1  Lumineuses  Code de flux CIE 100 100 100 71	
CRI Min. 90 Température de Couleur 3000K Durée de Vie L80B10 à 50 000 heures Ampoule incluse Oui Nombre de Sources 1 Lumineuses Code de flux CIE 100 100 100 71	
Température de Couleur 3000K  Durée de Vie L80B10 à 50 000 heures  Ampoule incluse Oui  Nombre de Sources 1  Lumineuses  Code de flux CIE 100 100 100 71	
Durée de Vie L80B10 à 50 000 heures  Ampoule incluse Oui  Nombre de Sources 1  Lumineuses  Code de flux CIE 100 100 100 71	
Ampoule incluse Oui  Nombre de Sources 1  Lumineuses  Code de flux CIE 100 100 100 71	
Nombre de Sources         1           Lumineuses         1           Code de flux CIE         100 100 100 71	
Lumineuses           Code de flux CIE         100 100 100 71	
Groupement (SDCM) 2	
Direction de la Lumière Haut	
Optique Réflecteur	
Faisceau mesuré (°) 40,9	
Tension d'Entrée Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique III	
Indice de protection IP 67	
Essai au fil 960 incandescent (°C)	
Intérieur/extérieur Extérieur	
Application Sol	
Montage Encastré	
Taille de découpe (mm) ø100	
Profondeur de montage 105,0 (mm)	
Ajustabilité Not Applicable	
Distance avec l'Objet 0,1 Éclairé (m)	
Couleur Principale & Aluminium, Anodisé Finition Principale	
Poids brut (g) 625,0	
Courant du driver (mA) 350 500 700	
Min. forward voltage (Vf) 13,2 13,7 14,2	
Max. forward voltage (Vf) 15,0 15,4 16,0	
Connected load (W) 5,0 7,2 10,6	
Flux lumineux par lampe 408 547 703 (lm)	
Efficacité (lm/W) 82 76 66	



# Hipy Round Floor Recessed Up 110 1x IP67 LED 3000K Flood DE Aluminium Anodised

UGR 12 13 14




### TM30 & CRI diagrammes






#### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

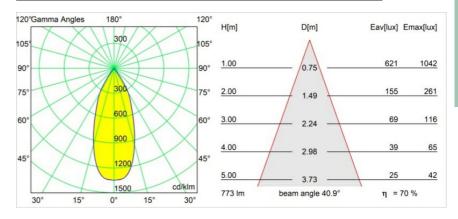



## Accessoires d'Eclairage d'installation



**12349830** Installation Housing 114x165-100

Choisir un accessoire requis