
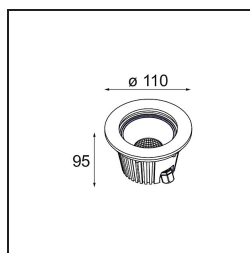


Date
Customer
Project
Type

Hipy Round Floor Recessed Up 110 1x IP67 LED 3000K Flood DE Aluminium Anodised

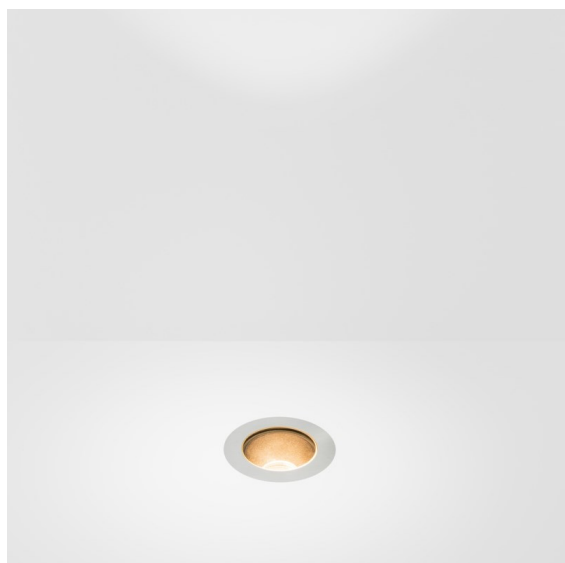

Specifications

Materiale	12345405
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 71
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Indiretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	40,9
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	67
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Esterno
Applicazione	Pavimento
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	Ø100
Profondità di montaggio (mm)	105,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Alluminio, Anodizzata
Peso lordo (g)	625,0
Corrente di azionamento (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7 14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4 16,0
Connected load (W)	5,0 7,2 10,6
Flusso luminoso per lampade (lm)	408 547 703
Efficienza (lm/W)	82 76 66


Il nostro popolare spot a pavimento Hipy Round continua a brillare con la sua personalità innovativa. Due misure, 70 e 110, e un'opzione con temperatura di colore più calda (2700K). I designer possono creare un accogliente percorso luminoso dall'esterno all'interno o viceversa e mantenere un effetto di luce coerente. Grazie alla nuova CCT, Hipy è ora più accessibile per la tua espressione a pavimento da interni.

Livello abbagliamento	12	13	14
-----------------------	----	----	----

TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram

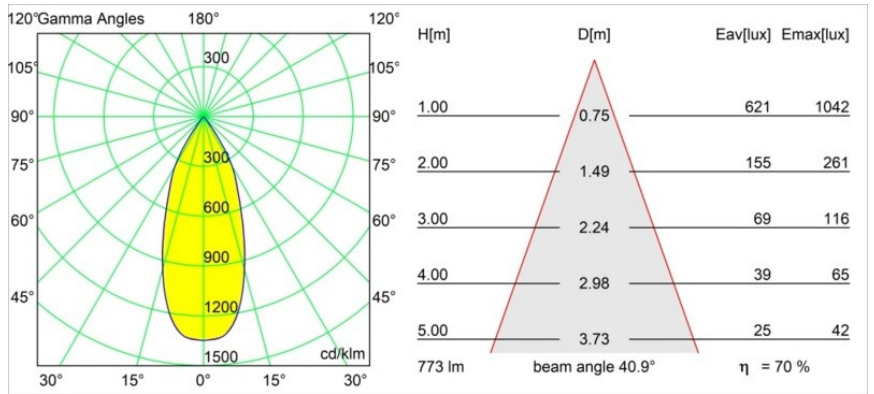

Diagrams

Accessori Installazione



■ **12349830** Installation Housing 114x165-100

■ Choose a required accessory