
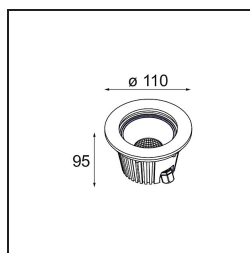


Datum
Klant
Project
Soort

*Hipy Round Floor Recessed Up 110 1x IP67 LED 3000K Flood DE Aluminium Anodised*

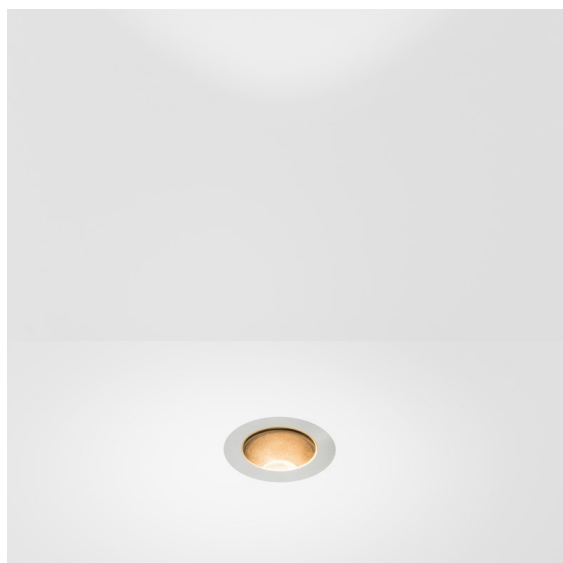

### Specificaties


Materiaal	12345405
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 71
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omhoog
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	40,9
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijktroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	67
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Buiten
Toepassing	Vloer
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø100
Montagediepte (mm)	105,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Aluminium, Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	625,0
Stroom driver (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7      14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4      16,0
Connected load (W)	5,0      7,2      10,6
Lumenoutput per lampunit (lm)	408      547      703
Efficiëntie (lm/W)	82      76      66
UGR	12      13      14

Onze populaire vloerspot Hipy Round blijft stralen met zijn baanbrekende persoonlijkheid. Twee formaten, 70 en 110, en een warmere kleurtemperatuur (2700 K) als optie. Ontwerpers kunnen een uitnodigend pad van buiten naar binnen – of omgekeerd – creëren met een gelijkmatig lichteffect. Dankzij de nieuwe CCT is Hipy nu toegankelijker dan ooit voor ontwerpers die binnenshuis een lichtexpressie op de vloer willen creëren.

**TM30 & CRI Diagrammen**




**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

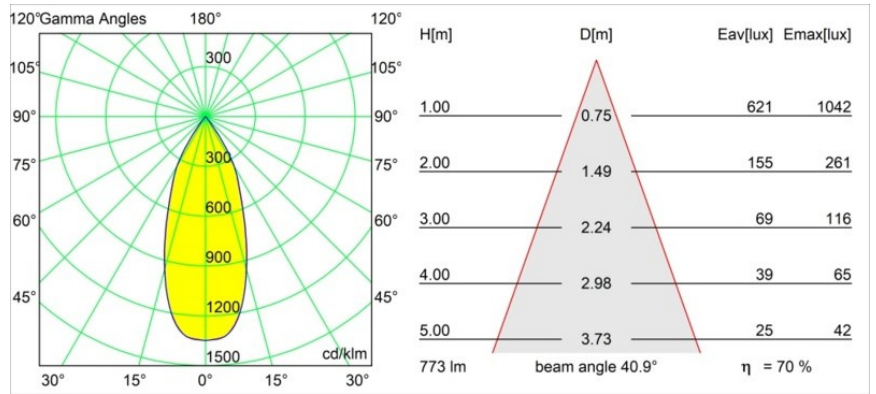

Diagrammen

### *Installatie Accessoires*

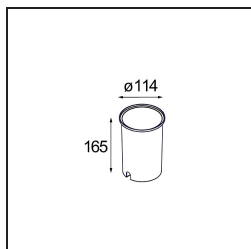

■ **12349830** Installation Housing 114x165-100

■ Kies een vereist accessoire