
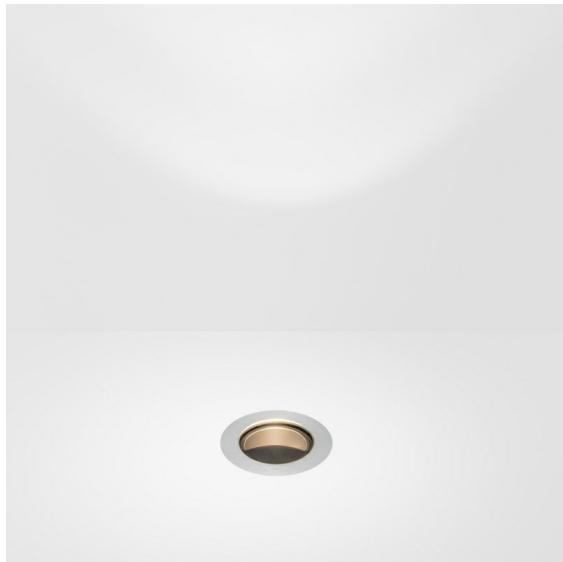




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

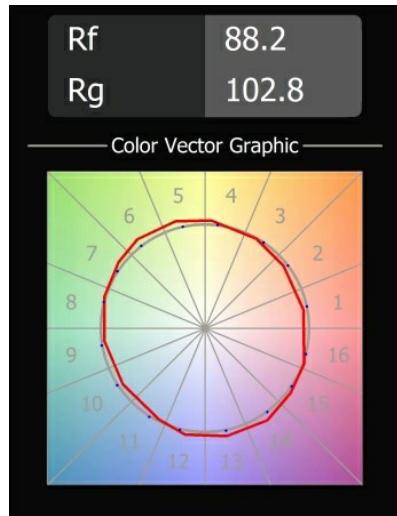
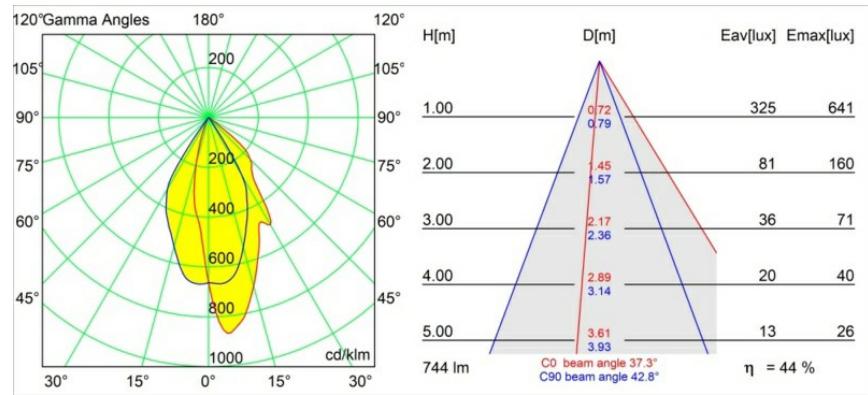
Hipy Round Asy Floor Recessed Up Adjustable 110 1x IP67 LED 2700K Flood DE Aluminium Anodised




Spezifikationen

Material	12345305		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V8G8		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	90 100 100 100 45		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Aufwärts		
Optik	Reflektor		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	37,3		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	67		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Außen		
Anwendung	Boden		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	Ø100		
Einbautiefe (mm)	105,0		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Eloxiert		
Bruttogewicht (g)	643,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6
Lichtstrom pro Lampe (lm)	248	333	428
Effizienz (lm/W)	50	46	40
UGR	14	15	16

Unsere beliebte Hipy Round mit ihrer
richtungweisenden Persönlichkeit ist als Bodenstrahler
ein echter Dauerbrenner. Zwei Größen, 70 und 110
sowie eine Option für eine wärmere Farbtemperatur
(2700K). Designer können einen einladenden Weg von
draußen nach drinnen – oder umgekehrt – schaffen
und dabei für eine einheitliche Lichtwirkung sorgen.
Dank der neuen CCT bietet die Hipy Designern jetzt
mehr Möglichkeiten für Bodenszenarien im
Innenbereich.

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Montagezubehör



12349830 Installation Housing 114x165-100

Wählen Sie das benötigte Zubehör