



*Hipy Round Asy Floor Recessed Up Adjustable 110 lx IP67 LED 2700K Flood DE Aluminium Anodised*

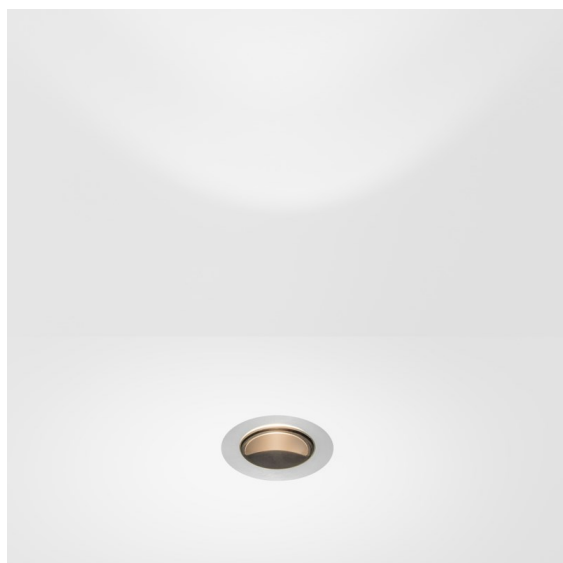

Notre spot de sol populaire Hipy Round continue à briller avec sa personnalité novatrice. Il existe en deux tailles, 70 et 110, avec une option de température de couleur plus chaude (2 700 K). Les designers peuvent ainsi créer un chemin accueillant de l'extérieur jusqu'à l'intérieur – ou vice versa – et composer un effet lumineux uniforme. Grâce à la nouvelle TCP, Hipy est maintenant plus accessible pour les designers souhaitant concevoir un éclairage au sol en intérieur.



### Caractéristiques

Matériaux	12345305
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	90 100 100 100 45
Groupe ment (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Haut
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	37,3
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	67
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Extérieur
Application	Sol
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	100
Profondeur de montage (mm)	105,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Aluminium, Anodisé
Poids brut (g)	643,0
Courant du driver (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	13.2      13.7      14.2
Max. forward voltage (Vf)	15.0      15.4      16.0
Connected load (W)	5.0      7.2      10.6
Flux lumineux par lampe (lm)	248      333      428
Efficacité (lm/W)	50      46      40

---


UGR	14	15	16
-----	----	----	----

---


**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

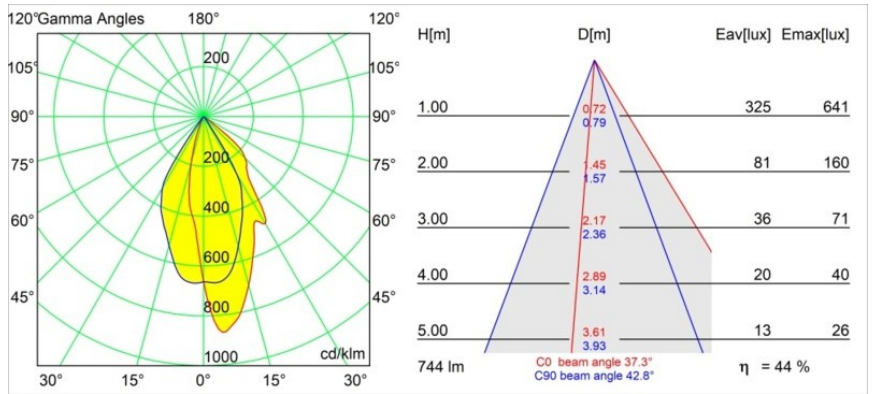

**Accessoires d'Eclairage d'installation**



■ **12349830** Installation Housing 114x165-100

■ Choisir un accessoire requis