



Date
Customer
Project
Type

Hipy Round Asy Floor Recessed Up Adjustable 110 lx IP67 LED 2700K Flood DE Aluminium Anodised

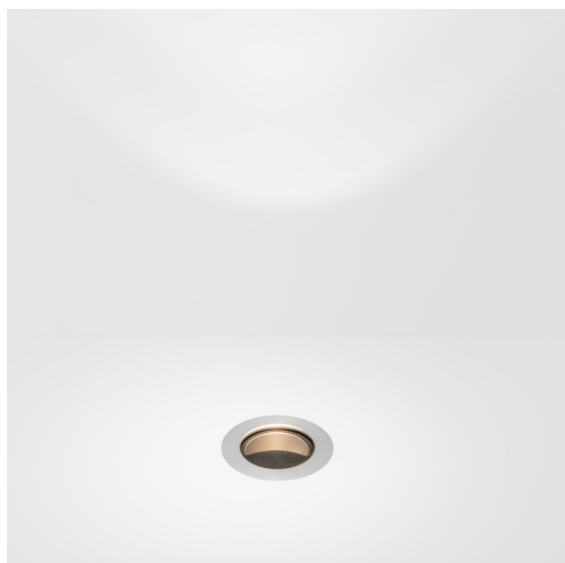

Il nostro popolare spot a pavimento Hipy Round continua a brillare con la sua personalità innovativa. Due misure, 70 e 110, e un'opzione con temperatura di colore più calda (2700K). I designer possono creare un accogliente percorso luminoso dall'esterno all'interno o viceversa e mantenere un effetto di luce coerente. Grazie alla nuova CCT, Hipy è ora più accessibile per la tua espressione a pavimento da interni.



Specifications


Materiale	12345305		
Tipo di Sorgente	LED		
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8		
Tecnologie LED	COB		
CRI	Min. 90		
Temperatura di colore della luce	2700K		
Vita utile	L80B10 @50.000 ore		
Lampadina inclusa	Sì		
Numero di fonte luminosa	1		
Codice di flusso CIE	90 100 100 100 45		
Binning (SDCM)	2		
Direzione della luce	Indiretta		
Ottiche	Riflettore		
Fascio misurato (°)	37,3		
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante		
Classificazione elettrica	III		
Grado IP	67		
Test filo a caldo (°C)	960		
Interno/Esterno	Esterno		
Applicazione	Pavimento		
Montaggio	Incassato		
Foro d'incasso (mm)	Ø100		
Profondità di montaggio (mm)	105,0		
Orientabilità	Not Applicable		
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1		
Colore primario & Finitura primaria	Alluminio, Anodizzata		
Peso lordo (g)	643,0		
Corrente di azionamento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6
Flusso luminoso per lampade (lm)	248	333	428
Efficienza (lm/W)	50	46	40

Livello abbagliamento	14	15	16
-----------------------	----	----	----


TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

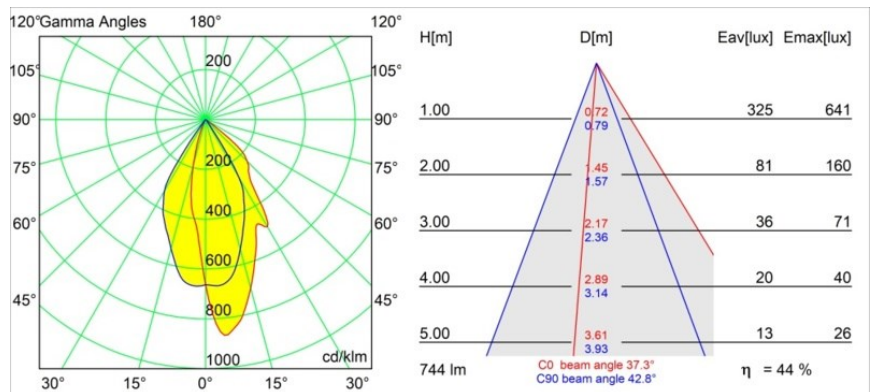

Accessori Installazione



■ **12349830** Installation Housing 114x165-100

■ Choose a required accessory