
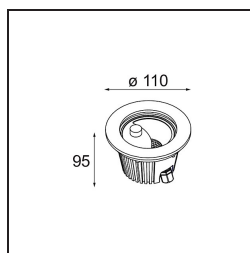


Datum
Klant
Project
Soort

Hipy Round Asy Floor Recessed Up Adjustable 110 lx IP67 LED 2700K Flood DE Aluminium Anodised

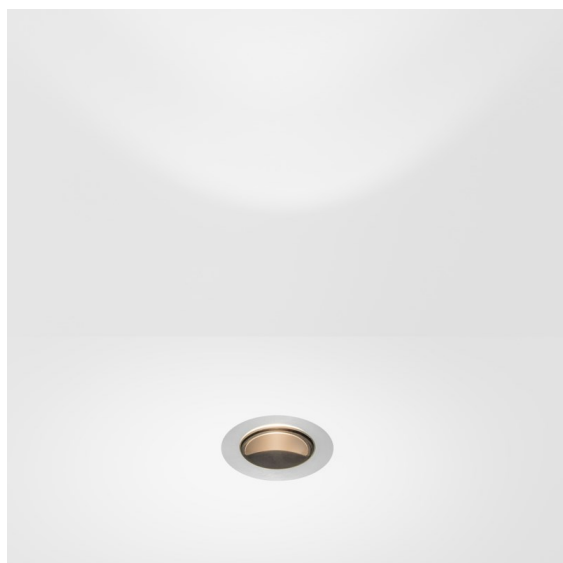

Specificaties


Materiaal	12345305
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	90 100 100 100 45
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omhoog
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	37,3
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijktroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	67
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Buiten
Toepassing	Vloer
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	Ø100
Montagediepte (mm)	105,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Aluminium, Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	643,0
Stroom driver (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7 14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4 16,0
Connected load (W)	5,0 7,2 10,6
Lumenoutput per lampunit (lm)	248 333 428
Efficiëntie (lm/W)	50 46 40
UGR	14 15 16

Onze populaire vloerspot Hipy Round blijft stralen met zijn baanbrekende persoonlijkheid. Twee formaten, 70 en 110, en een warmere kleurtemperatuur (2700 K) als optie. Ontwerpers kunnen een uitnodigend pad van buiten naar binnen – of omgekeerd – creëren met een gelijkmatig lichteffect. Dankzij de nieuwe CCT is Hipy nu toegankelijker dan ooit voor ontwerpers die binnenshuis een lichtexpressie op de vloer willen creëren.

TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreading & Stralingsdiagram

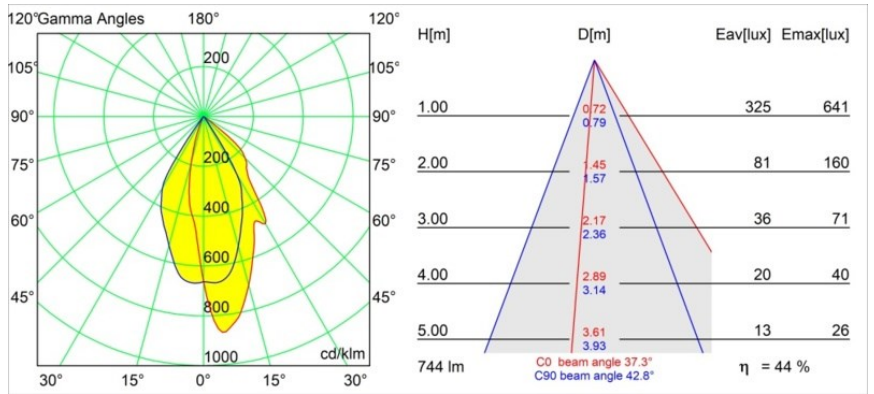

Diagrammen

Installatie Accessoires

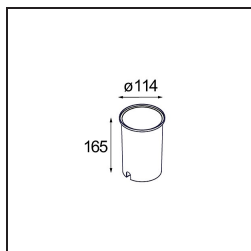

■ **12349830** Installation Housing 114x165-100

■ Kies een vereist accessoire