


Date

Customer


Project

Type

Hipy Round Floor Recessed Up 110 lx IP67 LED 2700K Flood DE Aluminium Anodised

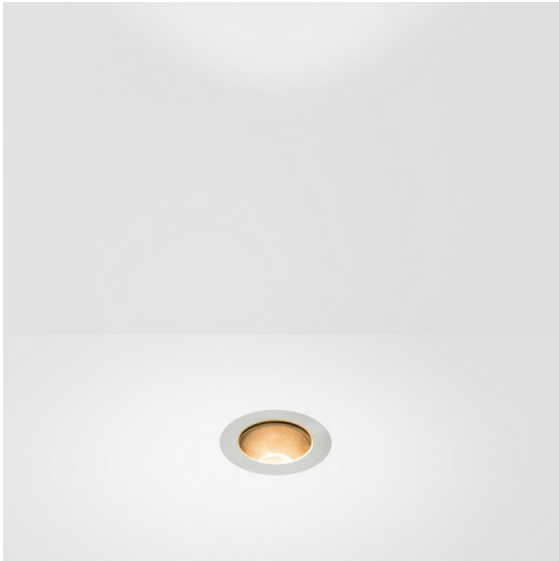

Hipy Round, nuestro popular foco redondo para suelo continúa destacando por su personalidad innovadora. Dos tamaños (70 y 110) y una opción que reporta una temperatura de color más cálida (2700K). El diseñador podrá crear una ruta de bienvenida del exterior al interior (o viceversa) y mantener un efecto de luz uniforme. Gracias al nuevo CCT, ahora Hipy se presta más fácilmente a la integración en una expresión de suelo de interiores.




Specifications

Material	12345505		
Tipo de fuente de luz	LED		
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8		
Tecnología LED	COB LED		
CRI	Min. 90		
Temperatura del color	2700K		
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas		
Lámpara Incluida	Sí		
Número de fuentes de luz	1		
Código de flujo CIE	100 100 100 100 71		
Binning (SDCM)	2		
Dirección de la luz	Indirecto		
Óptica	Reflector		
Ángulo de Apertura medido (°)	40,9		
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido		
Clasificación eléctrica	III		
Clasificación del IP	67		
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960		
Interio/Exterior	Exterior		
Aplicación	Suelo		
Montaje	Empotrado		
Tamaño de corte (mm)	Ø100		
Profundidad de montaje (mm)	105,0		
Ajustabilidad	Not Applicable		
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1		
Color principal & Acabado principal	Aluminio, Anodizado		
Peso bruto (g)	677,0		
Corriente de accionamiento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6
Flujo de Salida (lm)	392	526	676
Eficacia (lm/W)	78	73	64




Índice de deslumbramiento	12	13	14
------------------------------	----	----	----


TM30 & CRI diagram

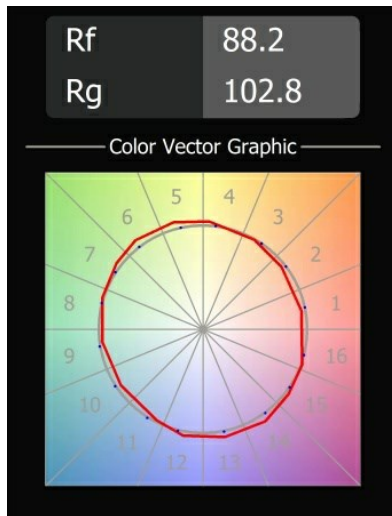

Light distribution & beam diagram

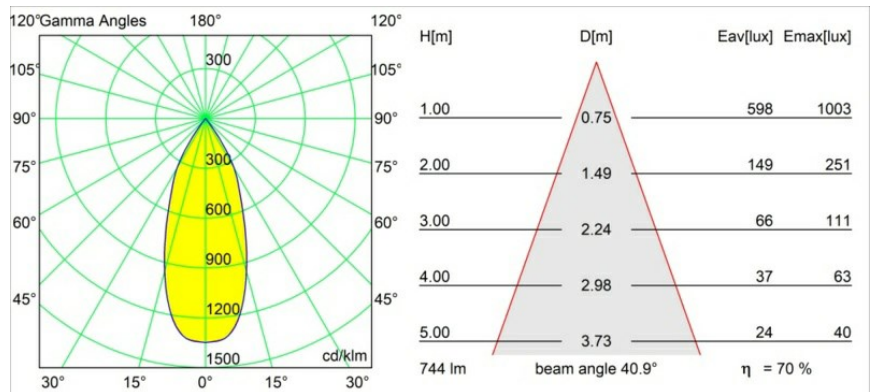

Accesorios Instalación



12349830 Installation Housing 114x165-100

Choose a required accessory