



Date
Customer
Project
Type

Hipy Square Asy Floor Recessed Up Adjustable 110x110 1x IP67 LED 3000K Flood DE Aluminium Anodised

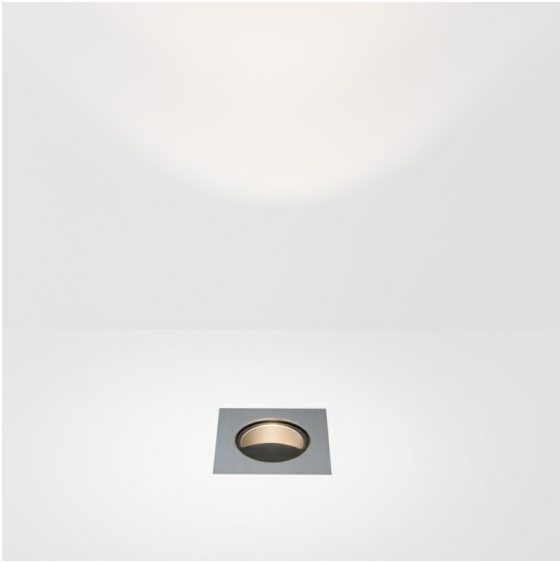


Specifications

Material	12346205		
Tipo de fuente de luz	LED		
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8		
Tecnología LED	COB LED		
CRI	Min. 90		
Temperatura del color	3000K		
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas		
Lámpara Incluida	Sí		
Número de fuentes de luz	1		
Código de flujo CIE	90 100 100 100 45		
Binning (SDCM)	2		
Dirección de la luz	Indirecto		
Óptica	Reflector		
Ángulo de Apertura medido (°)	37,3		
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido		
Clasificación eléctrica	III		
Clasificación del IP	67		
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960		
Interio/Exterior	Exterior		
Aplicación	Suelo		
Montaje	Empotrado		
Tamaño de corte (mm)	ø100		
Profundidad de montaje (mm)	105,0		
Ajustabilidad	Not Applicable		
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1		
Color principal & Acabado principal	Aluminio, Anodizado		
Peso bruto (g)	694,0		
Corriente de accionamiento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6
Flujo de Salida (lm)	258	346	445
Eficacia (lm/W)	52	48	42


Hipy Square, nuestro popular foco cuadrado para suelo continúa destacando por su personalidad innovadora. Dos tamaños (70 y 110) y una opción que reporta una temperatura de color más cálida (2700K). El diseñador podrá crear una ruta de bienvenida del exterior al interior (o viceversa) y mantener un efecto de luz uniforme. Gracias al nuevo CCT, ahora Hipy se presta más fácilmente a la integración en una expresión de suelo de interiores.

Índice de deslumbramiento	15	16	16
------------------------------	----	----	----


TM30 & CRI diagram

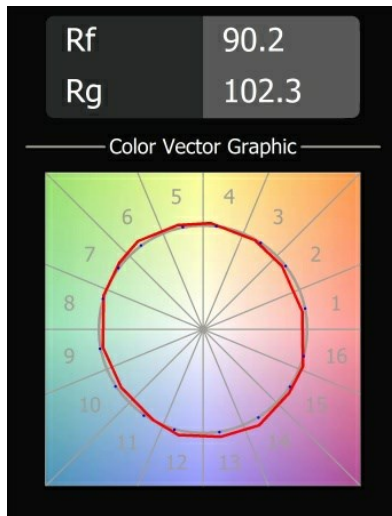

Light distribution & beam diagram

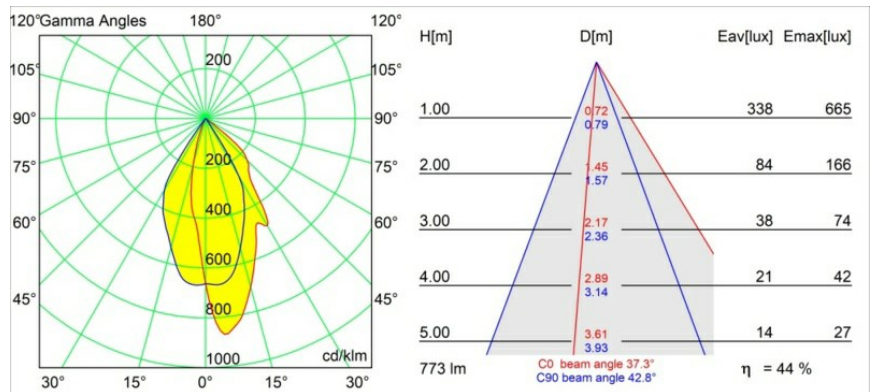

Accesorios Instalación



12349930 Installation Housing 115x115x150x251

Choose a required accessory