



Datum
Klant
Project
Soort

Hipy Square Asy Floor Recessed Up Adjustable 110x110 1x IP67 LED 3000K Flood DE Aluminium Anodised

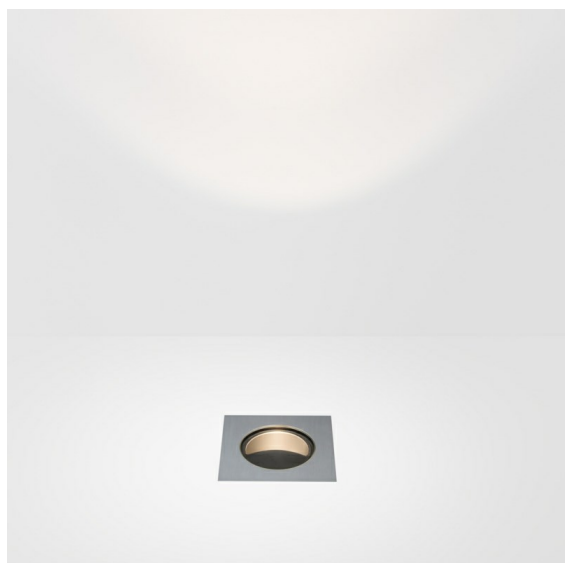


Specificaties


Materiaal	12346205		
Type Lichtbron	LED		
LED type	BRIDGELUX V8G8		
LED technologie	Led-COB		
CRI	Min. 90		
Kleurtemperatuur	3000K		
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur		
Lamp inbegrepen	Ja		
Aantal Lichtbronnen	1		
CIE-fluxcode	90 100 100 100 45		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichting	Omhoog		
Optisch	Reflector		
Gemeten gradenbundel (°)	37,3		
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist		
Elektriciteitsklasse	III		
IP-klasse	67		
Gloeidraadtest (°C)	960		
Binnen/Buiten	Buiten		
Toepassing	Vloer		
Montage	Inbouw		
Inbouwopening (mm)	ø100		
Montagediepte (mm)	105,0		
Verstelbaarheid	Not Applicable		
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1		
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Aluminium, Geanodiseerd		
Brutogewicht (g)	694,0		
Stroom driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6
Geleverde lumen (lm)	258	346	445
Efficiëntie (lm/W)	52	48	42
UGR	15	16	16

Onze populaire vloerspot Hipy Square blijft stralen met zijn baanbrekende persoonlijkheid. Twee formaten, 70 en 110, en een warmere kleurtemperatuur (2700 K) als optie. Ontwerpers kunnen een uitnodigend pad van buiten naar binnen – of omgekeerd – creëren met een gelijkmatig lichteffect. Dankzij de nieuwe CCT is Hipy nu toegankelijker dan ooit voor ontwerpers die binnenshuis een lichtexpressie op de vloer willen creëren.


TM30 & CRI Diagrammen

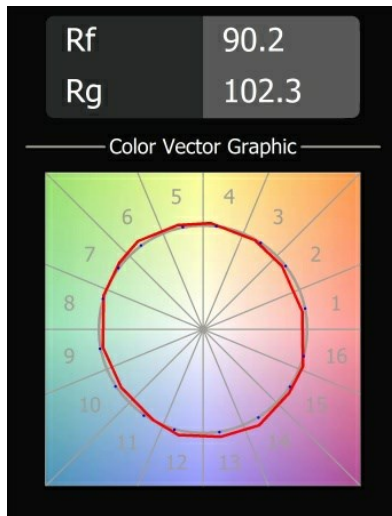

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

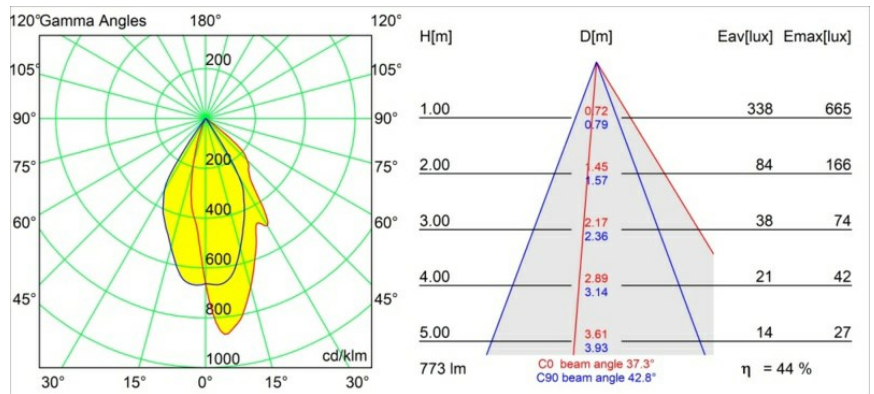

Installatie Accessoires



12349930 Installation Housing 115x115x150x251

☐ Kies een vereist accessoire