MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Hipy Square Asy Floor Recessed Up Adjustable 110x110 1x IP67 LED 2700K Flood DE Aluminium Anodised

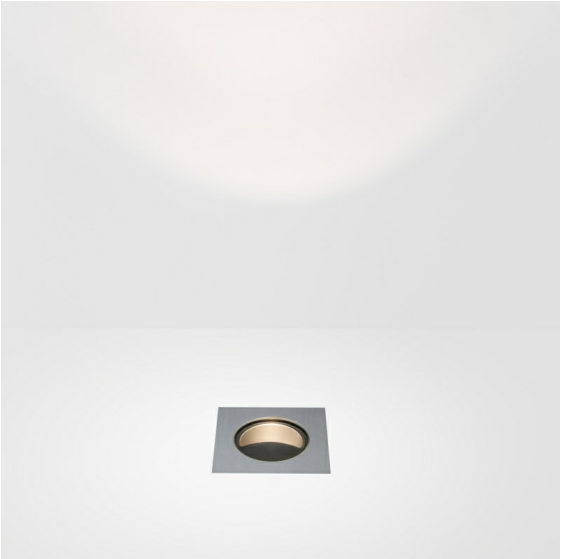



Notre spot de sol populaire Hipy Square continue à briller avec sa personnalité novatrice. Il existe en deux tailles, 70 et 110, avec une option de température de couleur plus chaude (2 700 K). Les designers peuvent ainsi créer un chemin accueillant de l'extérieur jusqu'à l'intérieur – ou vice versa – et composer un effet lumineux uniforme. Grâce à la nouvelle TCP, Hipy est maintenant plus accessible pour les designers souhaitant concevoir un éclairage au sol en intérieur.

Caractéristiques

Matériaux	12346305		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELUX V8G8		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	90 100 100 100 45		
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Haut		
Optique	Réflecteur		
Faisceau mesuré (°)	37,3		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	67		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Extérieur		
Application	Sol		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø100		
Profondeur de montage (mm)	105,0		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Aluminium, Anodisé		
Poids brut (g)	692,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6
Lumens fournis (lm)	248	333	428
Efficacité (lm/W)	50	46	40
UGR	14	15	16

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-08-14, 08:27:52 PM - ©Modular Lighting Instruments

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-08-14, 08:27:52 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

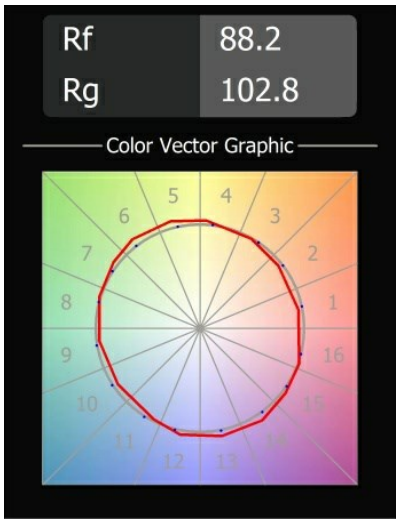

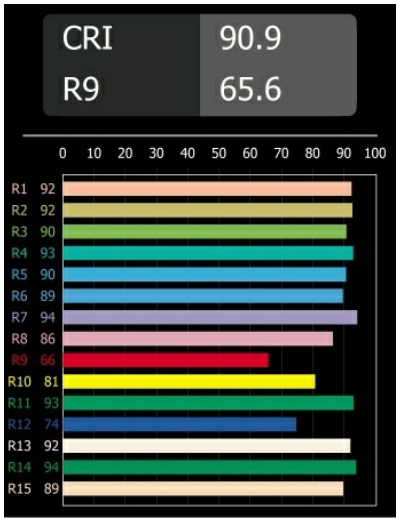

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

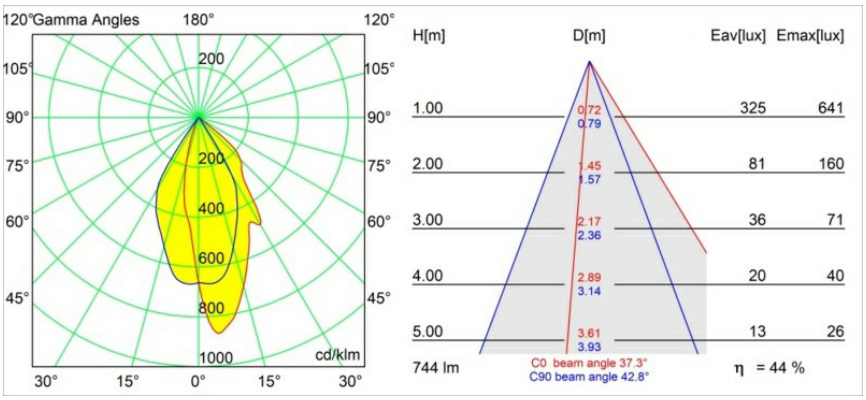

Accessoires d'Eclairage d'installation



12349930 Installation Housing 115x115x150x251

Choisir un accessoire requis