


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

Hipy Square Floor Recessed Up 110x110 1x IP67 LED 3000K Flood DE Aluminium Anodised



Unsere beliebte Hipy Square mit ihrer richtungweisenden Persönlichkeit ist als Bodenstrahler ein echter Dauerbrenner. Zwei Größen, 70 und 110 sowie eine Option für eine wärmere Farbtemperatur (2700K). Designer können einen einladenden Weg von draußen nach drinnen – oder umgekehrt – schaffen und dabei für eine einheitliche Lichtwirkung sorgen. Dank der neuen CCT bietet die Hipy Designern jetzt mehr Möglichkeiten für Bodenszenarien im Innenbereich.





Spezifikationen				
Material	12346405			
Typ der Lichtquelle	LED			
LED Typ	BRIDGELUX V8G8			
LED-Technologie	COB-LED			
CRI	Min. 90			
Farbtemperatur	3000K			
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden			
Leuchtmittel enthalten	Ja			
Anzahl Lichtquellen	1			
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 71			
Binning (SDCM)	2			
Lichtrichtung	Aufwärts			
Optik	Reflektor			
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	40,9			
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich			
Schutzklasse	III			
Schutzart	67			
Glühdrahtprüfung (°C)	960			
Innen/Außen	Außen			
Anwendung	Boden			
Montage	Einbau			
Ausschnittgröße (mm)	ø100			
Einbautiefe (mm)	105,0			
Verstellbarkeit	Not Applicable			
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Eloxiert			
Bruttogewicht (g)	642,0			
Antriebsstrom (mA)	350	500	700	
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2	
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0	
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6	
Lichtstrom pro Lampe (Im)	408	547	703	
Effizienz (Im/W)	82	76	66	
UGR	12	13	14	




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

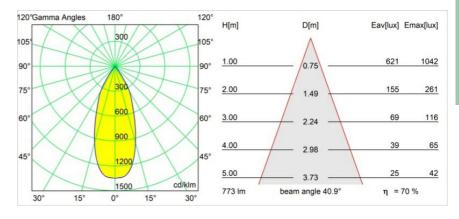



Montagezubehör



12349930 Installation Housing 115x115x150x251

Wählen Sie das benötigte Zubehör